

AC
A
Á
L
G
O

PRODUCTOS Y TERMOPRODUCTOS
DE PELLETS Y LEÑA

2
0
2
2



SABRY

Estufa de pellet ventilada

A+ | 7,0 kW-N | 201 m³

PRESTIGE

Line

ECODESIGN

CARACTERÍSTICAS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

2,5 - 7,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)

92,2 - 90,9 %

Consumo horario (mín-máx)

0,6 - 1,6 kg/h

Dimensiones (LxAxA)

456 x 924 x 555 mm

Peso neto

86 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P

Capacidad total depósito

~15 kg / ~24 l

Absorción eléctrica (mín-máx)

30 - 60 W

Download
ficha de datos



SCAN ME

- Salida para la descarga de humos: posterior
- Intercambiador de calor de superficie radiante
- Manilla ergonómica
- Brasero extraíble para fácil limpieza

SUMINISTROS DE SERIE




TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

NEGRO LCD



TECNOLOGÍA



ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



Blanco

Negro

Bronce

EXTRAFLAME • SABRY

Color	Código
Blanco	1284800
Negro	1284801
Bronce	1284802

OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451

MIRKA

Estufa ventilada de pellet

A+ | 8,0** kW-N | 230** m³

ECODESIGN**

PRESTIGE

Line

New 2022

CARACTERÍSTICAS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín.máx.)
2,5 - 8,0 kW-N **

Rendimiento (mín.-máx.)
93,1 - 91,2 % **

Gasto horario (mín.máx.)
0,6 - 1,8 kg/h **

Dimensiones (LxHxP)
496 x 1014 x 573 mm **

Peso neto
99 kg **

Diámetro de la salida de humos (Ø)
80 mm S/P **

Capacidad total del depósito
~15 kg / ~24 l **

Consumo eléctrico (mín.máx.)
30 - 60 W **

Descargar
ficha técnica



SCAN ME

**Datos provisionales, producto en fase de homologación

- Posibilidad de salida para la evacuación de humos: posterior, superior
- Nuevo brasero «5 estrellas» + EGR
- Intercambiador de calor con superficie radiante
- Cajón de la ceniza extraíble
- Integración domótica con «Alexa» (Amazon). Nota. Solo en combinación con el módulo WiFi «Etiqueta gris» - opcional - y el uso de la aplicación Total
- Control 3.0.Servicio «Alexa» (Amazon) y periférico no incluidos.
- FPC - Innovador sistema operativo para regular y mantener constante en el tiempo el aire comburente
- Easy Control
- Self Control
- Easy Setup

DOTACIONES DE SERIE



MANDO A DISTANCIA

Mando a distancia IR Touch retroiluminado

BLACK LCD



TECNOLOGÍA



ACABADOS

Revestimiento de acero pintado negro y frontal de cerámica o piedra



EXTRAFLAME • MIRKA

Color	Código
Negro	1286300
Tórtola	1286301
Piedra natural	1286302

OPCIONAL

	Código
Módulo WiFi «Etiqueta gris» (Aplicación «Total Control 3.0»)	9278512

MIRKA PLUS

Estufa canalizada de pellet

A+ | 8,0** kW-N | 230** m³

ECODESIGN**

PRESTIGE

Line

New 2022

CARACTERÍSTICAS



- Posibilidad de salida para la evacuación de humos: posterior, superior
- Nuevo brasero «5 estrellas» + EGR
- Canalización con motor específico hasta 8 metros, termostatable y excluible + AIR ZONE CONTROL
- Intercambiador de calor con superficie radiante
- Cajón de la ceniza extraíble
- Integración domótica con «Alexa» (Amazon). Nota. Solo en combinación con el módulo WiFi «Etiqueta

- gris» - opcional - y el uso de la aplicación Total Control 3.0. Servicio «Alexa» (Amazon) y periférico no incluidos.
- FPC - Innovador sistema operativo para regular y mantener constante en el tiempo el aire comburente
- Easy Control
- Self Control
- Easy Setup

DATOS TÉCNICOS

- Potencia nominal (mín.máx.)**
2,5 - 8,0 kW-N **
- Rendimiento (mín.-máx.)**
90,8 - 90,8 % **
- Gasto horario (mín.máx.)**
0,6 - 1,8 kg/h **
- Dimensiones (LxHxP)**
496 x 1014 x 573 mm **
- Peso neto**
103 kg **
- Diámetro de la salida de humos (Ø)**
80 mm S/P **
- Capacidad total del depósito**
~15 kg / ~24 l **
- Consumo eléctrico (mín.máx.)**
30 - 60 W **

Descargar
ficha técnica



SCAN ME

**Datos provisionales, producto en fase de homologación



PRODUCTOS DE PELLE
PRESTIGE LINE

DOTACIONES DE SERIE

MANDO A DISTANCIA


Mando a distancia IR Touch retroiluminado



BLACK LCD



CANALIZACIÓN



HASTA 8 METROS DE CANALIZACIÓN mediante 1 salida posterior Ø80 (excluible)

TECNOLOGÍA



ACABADOS

Revestimiento de acero pintado negro y frontal de cerámica o piedra



EXTRAFLAME • MIRKA PLUS

Color	Código
Negro	1286350
Tórtola	1286351
Piedra natural	1286352

OPCIONAL

	Código
Módulo WiFi «Etiqueta gris» (Aplicación «Total Control 3.0»)	9278512

Evolution
line

EL TOP DE LA PRODUCCIÓN

DEL GRUPO LA NORDICA-EXTRAFLAME


PARA LOS MEJORES DISTRIBUIDORES.

DISEÑO, TECNOLOGÍA

Y RENDIMIENTOS.



- ANGY / 64
- MOIRA EVO / 66
- ANGELA EVO / 68
- PAMELA / 70
- ILARY / 72
- DEBBY / 74
- MIETTA EVO / 76
- KATIA 9 / 78
- KATIA 11 / 80
- SINFONY / 82
- NORIS / 84
- NORIS LUX / 86

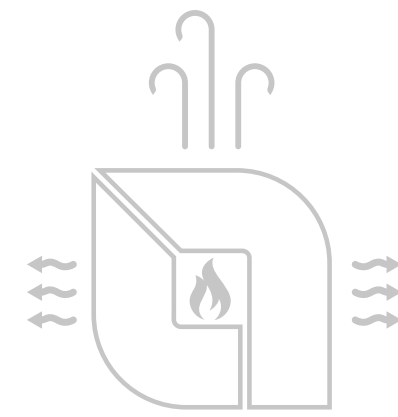

Totalmente Herméticas

Home control Solution



HERMETICIDAD

SEGURA: Cámara de combustión y depósito herméticos: tecnología e innovación al servicio de tu seguridad



SISTEMA DE ENCENDIDO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

RÁPIDA: Para un calor inmediato en tu casa, siempre y de cualquier manera



HOME CONTROL SOLUTION

INNOVADORA: Siempre en contacto con tu estufa, incluso cuando estás fuera de casa



COMBUSTIÓN OPTIMIZADA

EFICIENTE: Reduce los tiempos de espera para el reencendido, garantizando una óptima combustión



CONTROL CON RADIOMANDO DE MANO MULTIFUNCIÓN

ÁGIL: Todas las funciones de control de la estufa con un termostato remoto más

New 2022

CARACTERÍSTICAS



- Posibilidad de salida para la evacuación de humos: posterior
- Brasero extraíble para facilitar la limpieza
- Cajón de la ceniza extraíble
- Gestión de la temperatura ambiente con función

- AUTOMATIC**
- Integración domótica con «Alexa»
 - Easy Control
 - Self Control
 - Easy Setup

DATOS TÉCNICOS

- Potencia nominal (mín.máx.)**
2,5 - 7,0 kW-N **
- Rendimiento (mín.-máx.)**
94,3 - 90,4 % **
- Gasto horario (mín.máx.)**
0,6 - 1,6 kg/h **
- Dimensiones (LxHxP)**
506 x 887 x 560 mm **
- Peso neto**
84 kg **
- Diámetro de la salida de humos (Ø)**
80 mm P **
- Capacidad total del depósito**
~11 kg / ~18 l **
- Consumo eléctrico (mín.máx.)**
30 - 60 W **

**Datos provisionales, producto en fase de homologación

Descargar
ficha técnica



SCAN ME



PRODUCTOS DE PELLET
EVOLUTION LINE

DOTACIONES DE SERIE



RADIOMANDO

Control con radiocontrol de mano, con función termostato

PANTALLA CON WI-FI INTEGRADO

(Aplicación «Total Control 3.0»)

DETALLE



Lengüeta para abrir la compuerta

TECNOLOGÍA



ACABADOS

Revestimiento de acero pintado bicolor



Blanco

Bronce

Negro

EXTRAFLAME • ANGY

Color	Código
Blanco	1285600
Bronce	1285601
Negro	1285602

OPCIONAL

	Código
Sonda de radio	9278502

MOIRA EVO

Estufa de pellet ventilada y hermética

A+ | 7,0 kW-N | 200 m³

Evolution
Life

CARACTERÍSTICAS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

2,5 - 7,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)

94,3 - 90,4 %

Consumo horario (mín-máx)

0,6 - 1,6 kg/h

Dimensiones (LxAxAn)

463 x 893 x 528 mm

Peso neto

84 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P

Capacidad total depósito

~11 kg / ~18 l

Absorción eléctrica (mín-máx)

30 - 60 W

Download
ficha de datos



SCAN ME



PRODUCTOS DE PELLETT
EVOLUTION LINE

- Salida para la descarga de humos: posterior
- Modulo emergencia
- Brasero extraíble para fácil limpieza


SUMINISTROS DE SERIE



RADIOMANDO

Control con radiomando "de mano", con función termostato

TECNOLOGÍA



ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica



EXTRAFLAME • MOIRA EVO

Color	Código
Burdeos	1282309
Blanco	1282310
Negro	1282311

OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451

ANGELA EVO

Estufa de pellet ventilada y hermética

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³

Evolution
Life

ECODESIGN

CARACTERÍSTICAS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

2,5 - 8,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)

94,7 - 91,5 %

Consumo horario (mín-máx)

0,5 - 1,8 kg/h

Dimensiones (LxAxA)

490 x 1007 x 528 mm

Peso neto

93 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P

Capacidad total depósito

~15 kg / ~24 l

Absorción eléctrica (mín-máx)

25 - 60 W

Download
ficha de datos



SCAN ME



PRODUCTOS DE PELLET
EVOLUTION LINE

- Salida para la descarga de humos: posterior
- Módulo emergencia
- Brasero extraíble para fácil limpieza


SUMINISTROS DE SERIE



RADIOMANDO

Control con radiomando "de mano", con función termostato

TECNOLOGÍA



ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica



Burdeos

Negro

Blanco

EXTRAFLAME • ANGELA EVO

Color	Código
Burdeos	1282406
Negro	1282408
Blanco	1282407

OPCIONAL

	Código
Módulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451

PAMELA

Estufa de pellet ventilada y hermética

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³

ECODESIGN

Evolution
Life

CARACTERÍSTICAS



- Salida para la descarga de humos: posterior en eje
- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Módulo emergencia
- Brasero extraíble para fácil limpieza
- Compartimento para cenizas extraíble

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

2,5 - 8,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)

92,6 - 91,2 %

Consumo horario (mín-máx)

0,6 - 1,8 kg/h

Dimensiones (LxAxA)

470 x 1197 x 470 mm

Peso neto

130 kg

CRY 140 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P

Capacidad total depósito

~15 kg / ~24 l

Absorción eléctrica (mín-máx)

28 - 67 W

Download
ficha de datos
STEEL



SCAN ME

Download
ficha de datos
CRYSTAL BLSC



SCAN ME



PRODUCTOS DE PELLE
EVOLUTION LINE

SUMINISTROS DE SERIE



RADIOMANDO


Control con radiomando "de mano", con función termostato

DETALLE - PAMELA CRYSTAL BLSC



Pamela Crystal BLSC
Cristal "Black Screen" de serie

TECNOLOGÍA



ACABADOS

Revestimiento en acero pintado o cristal templado



Bronce

Crystal BLSC

Tortora

EXTRAFLAME • PAMELA

Color	Código
Bronce	1285401
New 2022 Crystal BLSC	1285403
Tortora	1285400

OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451
Kit Cristal NightView ROBAX®	9278468

New 2022

CARACTERÍSTICAS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín.máx.)
2,5 - 8,0 kW-N **

Rendimiento (mín.-máx.)
94,7 - 91,5 % **

Gasto horario (mín.máx.)
0,5 - 1,8 kg/h **

Dimensiones (LxHxP)
507 x 1007 x 558 mm **

Peso neto
93 kg **

Diámetro de la salida de humos (Ø)
80 mm P **

Capacidad total del depósito
~15 kg / ~24 l **

Consumo eléctrico (mín.máx.)
25 - 60 W **

Descargar
ficha técnica



SCAN ME

**Datos provisionales, producto en fase de homologación

- Brasero extraíble para facilitar la limpieza
- Cajón de la ceniza extraíble
- Gestión de la temperatura ambiente con función AUTOMATIC
- Sonda montada en la cámara de combustión

- Integración domótica con «Alexa»
- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control

DOTACIONES DE SERIE



RADIOMANDO


Control con radiomando de mano, con función termostato



PANTALLA CON WI-FI INTEGRADO

(Aplicación «Total Control 3.0»)

DETALLE

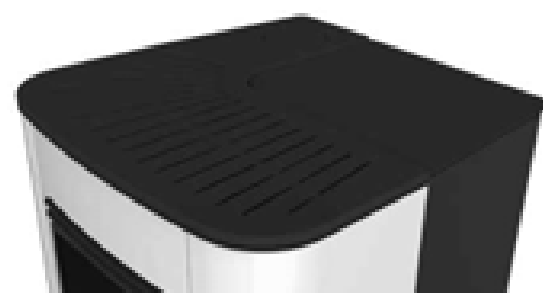

Encimeras de espesor

TECNOLOGÍA



Sistema de limpieza del cristal | Brasero extraíble para facilitar la limpieza | Regulación automática de la aspiración de humos (codificador) | Termostato de seguridad del depósito | Equilibrio automático de aire 1.* y 2.* | Entrada para termostato de ambiente externo | Prueba de hermeticidad a 50 Pa (100 % de los productos) | Presostato de seguridad en el conducto de humos | Cronotermostato | Reactivación automática después de un corte eléctrico | Termostato ambiente | Combustión limpia | Puertas de fundición



PRODUCTOS DE PELLET
EVOLUTION LINE

ACABADOS

Revestimiento de acero pintado



Blanco

Negro

EXTRAFLAME • ILARY

Color	Código
<input type="checkbox"/> Blanco	1285900
<input checked="" type="checkbox"/> Negro	1285901

OPCIONAL

	Código
 Sonda de radio	9278502

CARACTERÍSTICAS



- Intercambiador de haz de tubos
- Tubo «T» integrado en el producto, inspeccionable por el lado posterior
- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Brasero extraíble para fácil limpieza
- Cajón de ceniza extraíble

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

3,8 - 9,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)

92,2 - 92,7 %

Consumo horario (mín-máx)

0,9 - 2,0 kg/h

Dimensiones (LxAxA)

550 x 1200 x 573 mm

Peso neto

141

PT 167 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S

Capacidad total depósito

~18 kg / ~29 l

Absorción eléctrica (mín-máx)

24 - 62 W

Download
ficha de datos



SCAN ME




SUMINISTROS DE SERIE



RADIOMANDO

Control con radiomando "de mano", con función termostato

TECNOLOGÍA



ACABADOS

Revestimiento en acero pintado y encimera en mayólica o piedra natural



EXTRAFLAME • DEBBY

Color	Código
Blanco	1283603
Negro	1283604
Piedra natural	1283605

OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451
Kit Cristal NightView ROBAX®	9278468

MIETTA EVO

Estufa de pellet ventilada y hermética

A+ | 9,0 kW-N | 258 m³

Evolution
Life

ECODESIGN

CARACTERÍSTICAS



- Salida para la descarga de humos: posterior
- Sonda montada en la cámara de combustión
- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Modulo emergencia
- Cajón de ceniza extraíble
- Posibilidad de seleccionar la potencia incluso en la ranura individual del cronógrafo

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

3,4 - 9,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)

93,9 - 93,1 %

Consumo horario (mín-máx)

0,8 - 2,0 kg/h

Dimensiones (LxAlxA)

496 x 1073 x 579 mm

Peso neto

157 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P

Capacidad total depósito

~20 kg / ~32 l

Absorción eléctrica (mín-máx)

26 - 43 W

Download
ficha de datos



SCAN ME



PRODUCTOS DE PELLET
EVOLUTION LINE

SUMINISTROS DE SERIE



RADIOMANDO

Control con radiomando "de mano", con función termostato

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica



Burdeos

Blanco


EXTRAFLAME • MIETTA EVO

Color	Código
Burdeos	1281704
Blanco	1281705

OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451

TECNOLOGÍA



KATIA 9

Estufa de pellet estanca ventilada

A+ | 9,0** kW-N | 258** m³

ECODESIGN**

Evolution
Life

New 2022

CARACTERÍSTICAS



- Intercambiador de calor de haz de tubos
- Puerta, hogar y brasero de fundición
- Puerta con doble cristal
- Cristal cerámico curvado
- Gestión de la temperatura ambiente con función AUTOMATIC
- Sonda montada en la cámara de combustión
- Integración domótica con «Alexa»
- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín.máx.)
3,4 - 9,0 kW-N **

Rendimiento (mín.-máx.)
93,9 - 93,1 % **

Gasto horario (mín.máx.)
0,8 - 2,0 kg/h **

Dimensiones (LxHxP)
515 x 1082 x 572* mm **

Peso neto
160 kg **

Diámetro de la salida de humos (Ø)
80 mm P **

Capacidad total del depósito
~20 kg / ~32 ℓ **

Consumo eléctrico (mín.máx.)
26 - 43 W **

**Datos provisionales, producto en fase de homologación

Descargar
ficha técnica



SCAN ME



PRODUCTOS DE PELLET
EVOLUTION LINE

DOTACIONES DE SERIE



RADIOMANDO

Control con radiocontrol de mano, con función termostato

PANTALLA CON WI-FI INTEGRADO

(Aplicación «Total Control 3.0»)

DETALLE



Cristal cerámico curvado

ACABADOS

Revestimiento de acero pintado



Blanco

Bronce

Tórtola

EXTRAFLAME • KATIA 9

Color	Código
Blanco	1286100
Bronce	1286101
Tórtola	1286102

OPCIONAL

	Código
Sonda de radio	9278502

TECNOLOGÍA



KATIA 11

Estufa de pellet **estanca** ventilada

A+ | 11,0** kW-N | 315** m³

ECODESIGN**

Evolution
line

New 2022

CARACTERÍSTICAS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín.máx.)
3,4 - 11,0 kW-N **

Rendimiento (mín.-máx.)
93,9 - 91,4 % **

Gasto horario (mín.máx.)
0,8 - 2,5 kg/h **

Dimensiones (LxHxP)
515 x 1082 x 572* mm **

Peso neto
160 kg **

Diámetro de la salida de humos (Ø)
80 mm P **

Capacidad total del depósito
~20 kg / ~32 l **

Consumo eléctrico (mín.máx.)
25 - 45 W **

Descargar
ficha técnica



SCAN ME

- Intercambiador de calor de haz de tubos
- Puerta, hogar y brasero de fundición
- Puerta con doble cristal
- Sonda montada en la cámara de combustión
- Gestión de la temperatura ambiente con función AUTOMATIC

- Integración domótica con «Alexa»
- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control

**Datos provisionales, producto en fase de homologación

DOTACIONES DE SERIE



RADIOMANDO

Control con radiocontrol de mano, con función termostato



PANTALLA CON WI-FI INTEGRADO


(Aplicación «Total Control 3.0»)

DETALLE



Cristal cerámico curvado

TECNOLOGÍA



PRODUCTOS DE PELLET
EVOLUTION LINE

ACABADOS

Revestimiento de acero pintado



Blanco

Bronce

Tórtola

EXTRAFLAME • KATIA 11

Color	Código
Blanco	1286150
Bronce	1286151
Tórtola	1286152

OPCIONAL

	Código
Sonda de radio	9278502

CARACTERÍSTICAS



- Salida para la descarga de humos: posterior
- Intercambiador de haz de tubos
- Sonda montada en la cámara de combustión
- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Modulo emergencia
- Brasero extraíble para fácil limpieza

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)
3,4 - 11,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)
93,9 - 91,4 %

Consumo horario (mín-máx)
0,8 - 2,5 kg/h

Dimensiones (LxAIxAn)
480 x 1140 x 560 mm

Peso neto
173 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
80 mm P

Capacidad total depósito
~22 kg / ~35 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)
25 - 45 W

Download
ficha de datos



SCAN ME



PRODUCTOS DE PELLET
EVOLUTION LINE


SUMINISTROS DE SERIE



RADIOMANDO

Control con radiomando "de mano",
con función termostato

TECNOLOGÍA

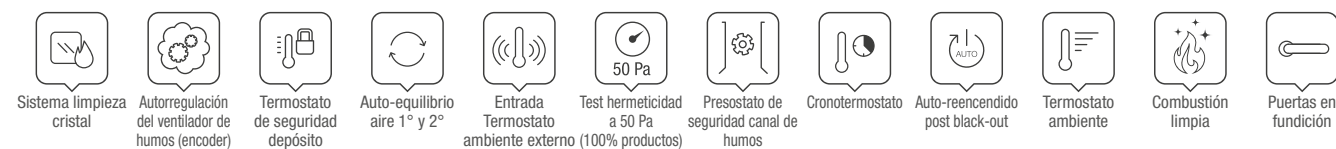

ACABADOS

Revestimiento de acero con encimera e base de mayólica



Blanco

Tortora brillante

EXTRAFLAME • SINFONY

Color	Código
Blanco	1284600
Tortora brillante	1284601

OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451

New 2022

CARACTERÍSTICAS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín.máx.)
3,6 - 12,0 kW-N **

Rendimiento (mín.-máx.)
92,5 - 91,0 % **

Gasto horario (mín.máx.)
0,8 - 2,7 kg/h **

Dimensiones (LxHxP)
576 x 1174 x 606 mm **

Peso neto
190 kg **

Diámetro de la salida de humos (Ø)
80 mm P **

Capacidad total del depósito
~30 kg / ~46 l **

Consumo eléctrico (mín.máx.)
50 - 90 W **

Descargar
ficha técnica



SCAN ME

- Puerta, hogar y brasero de fundición
- Cajón de ceniza extraíble
- Motorreductor Brushless para cargar el pellet
- FPC - Innovador sistema operativo para regular y mantener constante en el tiempo el aire comburente
- Sonda montada en la cámara de combustión
- Integración domótica con «Alexa» (Amazon). Nota.

Solo en combinación con el módulo WiFi «Etiqueta gris» - opcional - y el uso de la aplicación Total Control 3.0. Servicio «Alexa» (Amazon) y periférico no incluidos.

- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control

DOTACIONES DE SERIE



MANDO A DISTANCIA

Mando a distancia IR Touch retroiluminado

BLACK LCD

TECNOLOGÍA



PRODUCTOS DE PELLET
EVOLUTION LINE

ACABADOS

Revestimiento de acero pintado



Blanco

Bronce

Tórtola

EXTRAFLAME • NORIS

Color	Código
Blanco	1286400
Bronce	1286401
Tórtola	1286402

OPCIONAL

	Código
Módulo WiFi «Etiqueta gris» (Aplicación «Total Control 3.0»)	9278512

NORIS LUX

Estufa de pellet **estanca** ventilada

A+ | 12,0** kW-N | 344** m³

ECODESIGN**

Evolution
Life

New 2022

CARACTERÍSTICAS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín.máx.)
3,6 - 12,0 kW-N **

Rendimiento (mín.-máx.)
92,5 - 91,0 % **

Gasto horario (mín.máx.)
0,8 - 2,7 kg/h **

Dimensiones (LxHxP)
576 x 1174 x 606 mm **

Peso neto
196 kg **

Diámetro de la salida de humos (Ø)
80 mm P **

Capacidad total del depósito
~30 kg / ~46 l **

Consumo eléctrico (mín.máx.)
50 - 90 W **

Descargar
ficha técnica



SCAN ME

- Puerta, hogar y brasero de fundición
- Cajón de ceniza extraíble
- Motorreductor Brushless para cargar el pellet
- FPC - Innovador sistema operativo para regular y mantener constante en el tiempo el aire comburente
- Sonda montada en la cámara de combustión
- Integración domótica con «Alexa» (Amazon). Nota.

Solo en combinación con el módulo WiFi «Etiqueta gris» - opcional - y el uso de la aplicación Total Control 3.0. Servicio «Alexa» (Amazon) y periférico no incluidos.

- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control

**Datos provisionales, producto en fase de homologación

DOTACIONES DE SERIE



MANDO A DISTANCIA

Mando a distancia IR Touch retroiluminado

BLACK LCD



TECNOLOGÍA



PRODUCTOS DE PELLET
EVOLUTION LINE

ACABADOS

Revestimiento de acero pintado y mayólica



Blanco

Tórtola

EXTRAFLAME • NORIS LUX

Color	Código
Blanco	1286425
Tórtola	1286426

OPCIONAL

	Código
Módulo WiFi «Etiqueta gris» (Aplicación «Total Control 3.0»)	9278512

ESTUFAS
DE PELLET

CANALIZADAS

La gama de productos con uno
o más motores dedicados a la
canalización termostatable.
HASTA A 8 METROS PARA
CANALIZACIÓN



- ILARY PLUS / 90
- ANGELA PLUS EVO / 92
- GABRIELLA PLUS / 94
- SHARON PLUS / 96
- SHARON PLUS STEEL / 98
- NORIS PLUS / 100
- NORIS PLUS LUX / 102
- TERRY PLUS / 104

Evolution
line




STUFA HERMÉTICA

SEGURA: Tecnología e innovación al servicio de tu seguridad



HOME CONTROL SOLUTION

INNOVADORA: Siempre en contacto con tu estufa, incluso cuando estás fuera de casa

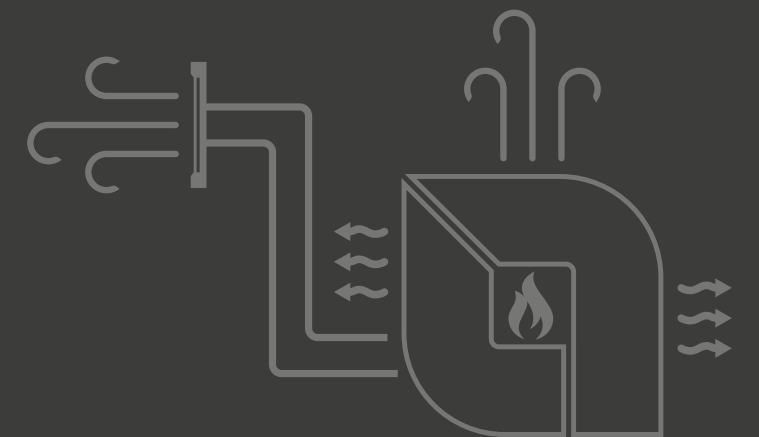

ILARY PLUS

Estufa de pellet **estanca** canalizada

A+ | 8,0** kW-N | 230** m³

ECODESIGN**

Evolution
Life

New 2022

CARACTERÍSTICAS



- Brasero extraíble para facilitar la limpieza
- Cajón de la ceniza extraíble
- Intercambiador de calor de haz de tubos
- Canalización con motor específico hasta 8 metros, termostatizable y excludible + AIR ZONE CONTROL
- Gestión de la temperatura ambiente con función

- AUTOMATIC**
- Integración domótica con «Alexa»
 - Easy Setup
 - Easy Control
 - Self Control

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín.máx.)
2,5 - 8,0 kW-N **

Rendimiento (mín.-máx.)
94,9 - 91,9 % **

Gasto horario (mín.máx.)
0,5 - 1,8 kg/h **

Dimensiones (LxHxP)
507 x 1007 x 558 mm **

Peso neto
93 kg **

Diámetro de la salida de humos (Ø)
80 mm P **

Capacidad total del depósito
~15 kg / ~24 l **

Consumo eléctrico (mín.máx.)
50 - 80 W **

**Datos provisionales, producto en fase de homologación

Descargar
ficha técnica



SCAN ME



PRODUCTOS DE PELLET
EVOLUTION LINE

DOTACIONES DE SERIE



RADIOMANDO


Control con radiocontrol de mano, con función termostato



PANTALLA CON WI-FI INTEGRADO


(Aplicación «Total Control 3.0»)

CANALIZACIÓN



HASTA 8 METROS DE CANALIZACIÓN mediante 1 salida posterior Ø80 (excludible)

TECNOLOGÍA



ACABADOS

Revestimiento de acero pintado



Blanco

Negro

EXTRAFLAME • ILARY PLUS

Color	Código
Blanco	1285950
Negro	1285951

OPCIONAL

	Código
Sonda de radio	9278502

ANGELA PLUS EVO

Estufa de pellet hermética y canalizada

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³

Evolution
Life

ECODESIGN

CARACTERÍSTICAS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)
2,5 - 8,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)
94,9 - 91,9 %

Consumo horario (mín-máx)
0,5 - 1,8 kg/h

Dimensiones (LxAlxA)
490 x 1007 x 528 mm

Peso neto
98 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
80 mm P

Capacidad total depósito
~15 kg / ~24 l

Absorción eléctrica (mín-máx)
50 - 80 W

Download
ficha de datos



SCAN ME



PRODUCTOS DE PELLE
EVOLUTION LINE

- Salida para la descarga de humos: posterior
- Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior
- Modulo emergencia
- Brasero extraíble para fácil limpieza
- Compartimento para cenizas extraíble


SUMINISTROS DE SERIE



RADIOMANDO

Control con radiomando "de mano", con función termostato

CANALIZACIÓN



HASTA 8 METROS DE CANALIZACIÓN mediante 1 salida trasera Ø80 (excluible)

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica



Blanco

Burdeos

Negro


EXTRAFLAME • ANGELA PLUS EVO

Color	Código
Blanco	1282507
Burdeos	1282506
Negro	1282508

OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451

TECNOLOGÍA



GABRIELLA PLUS

Estufa de pellet estrecha, hermética y canalizada

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³

Evolution
Life

ECODESIGN

CARACTERÍSTICAS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

3,5 - 8,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)

94,1 - 94,0 %

Consumo horario (mín-máx)

0,8 - 1,8 kg/h

Dimensiones (LxAxA)

750 x 1077 x 350 mm

Peso neto

132 kg

PT 160 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S

Capacidad total depósito

~15 kg / ~24 l

Absorción eléctrica (mín-máx)

50 - 90 W

Download
ficha de datos




SCAN ME

- Salida para la descarga de humos: trasero-superior, superior
- Brasero extraíble para fácil limpieza
- Compartimento para cenizas extraíble

SUMINISTROS DE SERIE



CANALIZACIÓN



HASTA 8 METROS DE CANALIZACIÓN mediante 1 salida trasera o lateral izquierda Ø80 (excluible)

ACABADOS

Revestimiento en acero pintado o piedra natural



Blanco

Bronce

Piedra natural (PT)


EXTRAFLAME • GABRIELLA PLUS

Color	Código
Blanco	1285200
Bronce	1285201
Piedra natural	1285202

OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451

TECNOLOGÍA

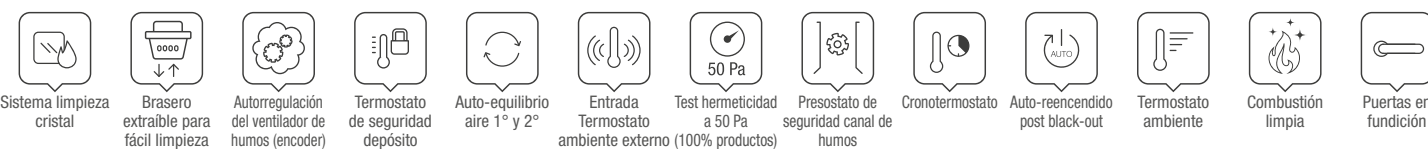

SHARON PLUS


Estufa de pellet estrecha, hermética y canalizada

A+ | 10,0 kW-N | 287 m³

Evolution
Life

ECODESIGN

CARACTERÍSTICAS

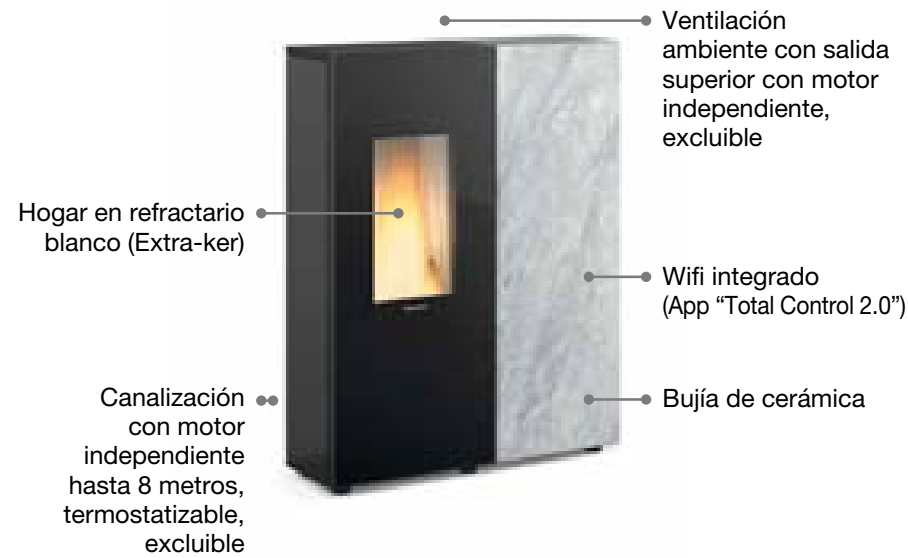

- Braseo extraíble para fácil limpieza
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior
- Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior
- Intercambiador de calor de superficie radiante
- Puerta doble: Puerta exterior llana de vitrocerámica

- Amplia visión de fuego
- Poca profundidad de producto
- Modulo emergencia
- Compartimento para cenizas
- Puerta del hogar y braseo de fundición

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)
3,5 - 10,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)
91,7 - 91,0 %

Consumo horario (mín-máx)
0,8 - 2,3 kg/h

Dimensiones (LxAxA)
900 x 1150 x 290 mm

Peso neto
155 - PT 167 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
80mm P/S

Capacidad total depósito
~21 kg / ~33 l

Absorción eléctrica (mín-máx)
30 - 50 W

Download
ficha de datos
SHARON PLUS
Crystal



SHARON PLUS
Piedra Natural



PRODUCTOS DE PELLET
EVOLUTION LINE

SUMINISTROS DE SERIE

Con la función AUTOMÁTICA activada, la estufa gestiona la potencia para que la temperatura ambiente fijada por el usuario se mantenga constante. Esto minimiza las fluctuaciones de potencia en beneficio del confort térmico y acústico.

Con AIR ZONE CONTROL (AZC) se gestiona la velocidad de rotación del ventilador de los conductos con el objetivo de maximizar la transmisión de la potencia térmica en el entorno de los conductos.




RADIOMANDO

Control con radiomando "de mano", con función termostato

Wi-Fi integrado (App "Total Control 2.0")

TECNOLOGÍA



ACABADOS

Revestimiento en cristal o piedra natural



Crystal



Piedra natural (PT)

EXTRAFLAME • SHARON PLUS

Color	Código
Crystal	1285001
Piedra natural	1285000

SHARON PLUS STEEL

Estufa de pellet **estanca** canalizada, slim

A+ | 10,0** kW-N | 287** m³

Evolution
Life

ECODESIGN**

New 2022

CARACTERÍSTICAS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín.máx.)
3,5 - 10,0 kW-N **

Rendimiento (mín.-máx.)
91,7 - 91,0 % **

Gasto horario (mín.máx.)
0,8 - 2,3 kg/h **

Dimensiones (LxHxP)
900 x 1150 x 290 mm **

Peso neto
155 kg **

Diámetro de la salida de humos (Ø)
80 mm P/S **

Capacidad total del depósito
~21 kg / ~33 l **

Consumo eléctrico (mín.máx.)
30 - 50 W **

Descargar
ficha técnica



SCAN ME

**Datos provisionales, producto en fase de homologación

- Brasero extraíble para facilitar la limpieza
- Posibilidad de salida para la evacuación de humos: posterior, superior
- Posibilidad de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior
- Intercambiador de calor con superficie radiante
- Doble puerta: puerta externa con cristal cerámico
- Visión amplia de la llama
- Poca profundidad
- Módulo de emergencia
- Compartimento para cenizas
- Puerta y brasero de fundición

DOTACIONES DE SERIE



RADIOMANDO
Control con radiocontrol de mano, con función termostato




PANTALLA CON WI-FI INTEGRADO
(Aplicación «Total Control 2.0»)

Con la función **AUTOMATIC** activa, la estufa sigue gestionando la potencia suministrada a fin de mantener constante la temperatura ambiente configurada por el usuario. Se reducen al mínimo las variaciones de potencia en beneficio del confort tanto térmico como acústico.

Con **AIR ZONE CONTROL (AZC)** el régimen de rotación del ventilador de la canalización se gestiona con el objetivo de maximizar la transmisión de la potencia térmica en el ambiente canalizado.

TECNOLOGÍA



PRODUCTOS DE PELLET
EVOLUTION LINE

ACABADOS

Revestimiento de acero pintado



Negro

EXTRAFLAME • SHARON PLUS STEEL

Color	Código
Negro	1285002

NORIS PLUS

Estufa de pellet **estanca** con doble canalización **A+** | 12,0** kW-N | 344** m³

Evolution
Life

ECODESIGN**

New 2022

CARACTERÍSTICAS

Doble canalización con dos motores específicos hasta 8 metros, termostatable y excluible + AIR ZONE CONTROL

Bujía cerámica para encendido rápido



Ventilación y canalización con PRO AIR SET UP

Brasero con limpieza automática y motor brushless

- Nuevo brasero «5 estrellas»
- Puerta, hogar y brasero de fundición
- Cajón de ceniza extraíble
- Motorreductor Brushless para cargar el pellet
- Sonda montada en la cámara de combustión
- Función AIR ZONE CONTROL para canalización
- FPC - Innovador sistema operativo para regular y mantener constante en el tiempo el aire comburento

- Integración domótica con «Alexa» (Amazon). Nota. Solo en combinación con el módulo WiFi «Etiqueta gris» - opcional - y el uso de la aplicación Total Control 3.0. Servicio «Alexa» (Amazon) y periférico no incluidos.
- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín.máx.)

3,6 - 12,0 kW-N **

Rendimiento (mín.-máx.)

93,0 - 91,5 % **

Gasto horario (mín.máx.)

0,8 - 2,7 kg/h **

Dimensiones (LxHxP)

576 x 1174 x 606 mm **

Peso neto

200 kg **

Diámetro de la salida de humos (Ø)

80 mm P **

Capacidad total del depósito

~30 kg / ~46 l **

Consumo eléctrico (mín.máx.)

50 - 96 W **

Descargar
ficha técnica



SCAN ME

**Datos provisionales, producto en fase de homologación



PRODUCTOS DE PELLE
EVOLUTION LINE

DOTACIONES DE SERIE

MANDO A DISTANCIA


Mando a distancia IR Touch retroiluminado



BLACK LCD



CANALIZACIÓN



HASTA 16 METROS
(8 m para dos salidas)
DE CANALIZACIÓN

TECNOLOGÍA



ACABADOS

Revestimiento de acero pintado



Blanco

Bronce

Tórtola

EXTRAFLAME • NORIS PLUS

Color	Código
Blanco	1286450
Bronce	1286451
Tórtola	1286452

OPCIONAL

	Código
Módulo WiFi «Etiqueta gris» (Aplicación «Total Control 3.0»)	9278512

NORIS PLUS LUX

Estufa de pellet **estanca** con doble canalización **A+** | 12,0** kW-N | 344** m³

Evolution
Life

ECODESIGN**

New 2022

CARACTERÍSTICAS

Doble canalización con dos motores específicos hasta 8 metros, termostatable y excluible + AIR ZONE CONTROL

Bujía cerámica para encendido rápido



Ventilación y canalización con PRO AIR SET UP

Brasero con limpieza automática y motor brushless

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín.máx.)
3,6 - 12,0 kW-N **

Rendimiento (mín.-máx.)
93,0 - 91,5 % **

Gasto horario (mín.máx.)
0,8 - 2,7 kg/h **

Dimensiones (LxHxP)
576 x 1174 x 606 mm **

Peso neto
206 kg **

Diámetro de la salida de humos (Ø)
80 mm P **

Capacidad total del depósito
~30 kg / ~46 l **

Consumo eléctrico (mín.máx.)
50 - 96 W **

Descargar
ficha técnica



SCAN ME

**Datos provisionales, producto en fase de homologación

- Nuevo brasero «5 estrellas»
- Puerta, hogar y brasero de fundición
- Cajón de ceniza extraíble
- Motorreductor Brushless para cargar el pellet
- Sonda montada en la cámara de combustión
- Función AIR ZONE CONTROL para canalización
- FPC - Innovador sistema operativo para regular y mantener constante en el tiempo el aire comburente

- Integración domótica con «Alexa» (Amazon). Nota. Solo en combinación con el módulo WiFi «Etiqueta gris» - opcional - y el uso de la aplicación Total Control 3.0. Servicio «Alexa» (Amazon) y periférico no incluidos.
- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control

DOTACIONES DE SERIE

MANDO A DISTANCIA


Mando a distancia IR Touch retroiluminado



BLACK LCD



CANALIZACIÓN



HASTA 16 METROS
(8 m para dos salidas)
DE CANALIZACIÓN

TECNOLOGÍA



Sistema de limpieza del cristal | Regulación automática de la aspiración de humos (codificador) | Termostato de seguridad del depósito | Equilibrio automático de aire 1" y 2" | Entrada para termostato de ambiente externo | Prueba de hermeticidad a 50 Pa (100 % de los productos) | Presostato de seguridad en el conducto de humos | Cronotermostato | Reactivación automática después de un corte eléctrico | Termostato ambiente | Combustión limpia | Puertas de fundición



PRODUCTOS DE PELLET
EVOLUTION LINE

ACABADOS

Revestimiento de acero pintado



Blanco



Tórtola

EXTRAFLAME • NORIS PLUS LUX

Color	Código
Blanco	1286475
Tórtola	1286476

OPCIONAL

	Código
Módulo WiFi «Etiqueta gris» (Aplicación «Total Control 3.0»)	9278512

TERRY PLUS

Estufa de pellet hermética y canalizada con dos salidas separadas

A+ | 12,1 kW-N | 347 m³

Evolution
Life

ECODESIGN

CARACTERÍSTICAS



- Salida para la descarga de humos: posterior
- Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con función confort
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)
- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Manilla ergonómica
- Sonda montada en la cámara de combustión
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Modulo emergencia
- Cajón de ceniza extraíble

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)
3,5 - 12,1 kW-N

Rendimiento (mín-máx)
92,0 - 94,0 %

Consumo horario (mín-máx)
0,8 - 2,7 kg/h

Dimensiones (LxAxAn)
569 x 1151 x 598 mm

Peso neto
206 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
80 mm P

Capacidad total depósito
~29 kg / ~46 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)
50 - 96 W

Download
ficha de datos



SCAN ME



PRODUCTOS DE PELLETT
EVOLUTION LINE


SUMINISTROS DE SERIE



RADIOMANDO

Control con radiomando "de mano", con función termostato

CANALIZACIÓN



HASTA 16 METROS (8m para dos salidas) DE CANALIZACIÓN con 3 ventiladores independientes manejables con 4 franjas horarias

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica




EXTRAFLAME • TERRY PLUS

Color	Código
Burdeos	1282800
Blanco	1282801
Tortora brillante	1282802

OPCIONAL


	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451

TECNOLOGÍA



ESTUFA PELLET

Silenciosas y potentes,
distribuyen el calor de
modo rápido y uniforme en
toda la casa.

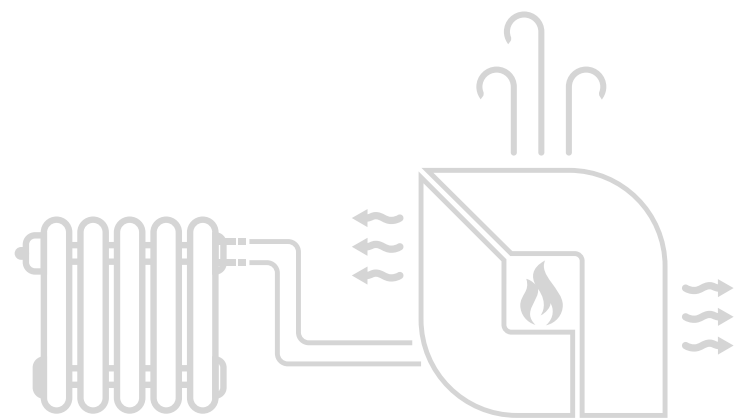

- ROSANNA IDRO / 108
- GUENDA IDRO / 110
- FIANDRA IDRO EVO / 112
- EVELYNE IDRO 2.0 / 114
- ISIDORA IDRO H16 / 116
- ISIDORA IDRO H20 / 118

- » **SISTEMA DE ENCENDIDO DE ÚLTIMA GENERACIÓN**
RÁPIDA: Para un calor inmediato en tu casa, siempre y de cualquier manera
- » **VENTILACIÓN FORZADA EXCLUIBLE**
SILENCIOSA: el silencio, sin perder la eficiencia
- » **BOMBA PWM GESTIONADA AUTOMÁTICAMENTE POR LA TARJETA ELECTRÓNICA**
SIMPLE: Ponte cómodo, los rendimientos de tu instalación se regulan solos
- » **NUEVA ELECTRÓNICA PARA LA CONEXIÓN A LA TARJETA DE EXPANSIÓN DE LA INSTALACIÓN**
FLEXIBLE: Máxima flexibilidad en el manejo del confort en las habitaciones
- » **HOME CONTROL SOLUTION**
INNOVADORA: Siempre en contacto con tu estufa, incluso cuando estás fuera de casa
- » **BRASERO DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA**
CÓMODA: tu estufa se limpia sola
- » **COMBUSTIÓN OPTIMIZADA**
EFICIENTE: Reduce los tiempos de espera para el reencendido, garantizando una óptima combustión

ROSANNA IDRO

Termoestufa de pellet ventilada y hermética **A+** | 14,2 kW-N | 11,0 kW-H₂O | 407 m³



ECODESIGN

CARACTERÍSTICAS



- Transductor de presión con visualización en pantalla
- Salida para la descarga de humos: posterior
- Válvula de seguridad 3 bar
- Cámara de combustión en acero de alto espesor
- Salida de aire

- Manilla ergonómica
- Puerta del hogar y brasero de fundición
- Seguridad termica y de presión
- Vaso de expansión
- Cajón de ceniza extraíble

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)
4,1 - 14,2 kW-N

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)
2,9 - 11,0 kW-H₂O

Rendimiento (mín-máx)
92,9 - 91,1 %

Consumo horario (mín-máx)
0,9 - 3,2 kg/h

Dimensiones (LxAxA)
511 x 1150 x 632 mm

Peso
163 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
100 mm P

Capacidad total depósito
~27 kg / ~43 l

Absorción eléctrica (mín-máx)
65 - 95 W

Presión de funcionamiento (bar)
3 bar

Download
ficha de datos



SCAN ME



PRODUCTOS DE PELLE
EVOLUTION LINE

SUMINISTROS DE SERIE




TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

NEGRO LCD



TECNOLOGÍA



ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica



EXTRAFLAME • ROSANNA IDRO

Color	Código
Blanco	1284301
Burdeos	1284300
Bronce	1284302

OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451
Kit tarjeta expansión instalación	9278286

GUENDA IDRO

Termoestufa de pellet ventilada y hermética

A+

| 16,2 kW-N | 14,0 kW-H₂O | 465 m³

Evolution
Life

ECODESIGN

CARACTERÍSTICAS



- Salida de aire posterior
- Salida para la descarga de humos: posterior
- Amplia visión de fuego
- Transductor de presión con visualización en pantalla
- Cámara de combustión en acero de alto espesor
- Manilla ergonómica
- Puerta del hogar y brasero de fundición

- Sonda montada en la cámara de combustión
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Seguridad termica y de presión
- Vaso de expansión
- Válvula de seguridad 3 bar
- Cajón de ceniza extraíble

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

4,6 - 16,2 kW-N

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

3,6 - 14,0 kW-H₂O

Rendimiento (mín-máx)

90,6 - 90,9 %

Consumo horario (mín-máx)

1,1 - 3,7 kg/h

Dimensiones (LxAxA)

576 x 1157 x 621 mm

Peso neto

210 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

100 mm P

Capacidad total depósito

~30 kg / ~48 l

Absorción eléctrica (mín-máx)

20 - 40 W

Presión de funcionamiento (bar)

3 bar

Download
ficha de datos



SCAN ME



PRODUCTOS DE PELLE
EVOLUTION LINE

SUMINISTROS DE SERIE




TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

NEGRO LCD



TECNOLOGÍA



ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



Blanco



Bronce



Tortora

EXTRAFLAME • GUENDA IDRO

Color	Código
Blanco	1285300
Bronce	1285301
Tortora	1285302

OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451
Kit tarjeta expansión instalación	9278286

FIANDRA IDRO EVO

Termoestufa de pellet ventilada y hermética **A+** | 16,2 kW-N | 14,0 kW-H₂O | 465 m³

Evolution
Life

ECODESIGN

CARACTERÍSTICAS



- Salida para la descarga de humos: posterior
- Amplia visión de fuego
- Transductor de presión con visualización en pantalla
- Cámara de combustión en acero de alto espesor
- Manilla ergonómica
- Puerta del hogar y brasero de fundición
- Sonda montada en la cámara de combustión
- Salida de aire
- Modulo emergencia
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Seguridad termica y de presión
- Vaso de expansión
- Válvula de seguridad 3 bar
- Cajón de ceniza extraíble

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

4,6 - 16,2 kW-N

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

3,6 - 14,0 kW-H₂O

Rendimiento (mín-máx)

90,6 - 90,9 %

Consumo horario (mín-máx)

1,1 - 3,7 kg/h

Dimensiones (LxAxA)

570 x 1145 x 621 mm

Peso neto

226 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

100 mm P

Capacidad total depósito

~30 kg / ~48 l

Absorción eléctrica (mín-máx)

20 - 40 W

Presión de funcionamiento (bar)

3 bar

Download
ficha de datos



SCAN ME



PRODUCTOS DE PELLE
EVOLUTION LINE


SUMINISTROS DE SERIE



RADIOMANDO

Control con radiomando "de mano", con función termostato

TECNOLOGÍA

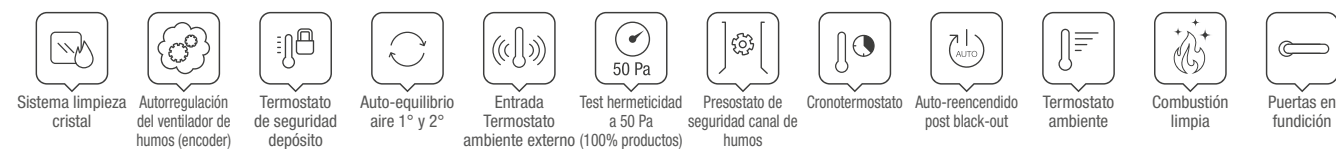

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Panna

EXTRAFLAME • FIANDRA IDRO EVO

Color	Código
Panna	1282106

OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451
Kit tarjeta expansión instalación	9278286

EVELYNE IDRO 2.0


Termoestufa de pellet ventilada, hermética y slim **A+** | 18,0 kW-N | 14,8 kW-H₂O | 517 m³



ECODESIGN

New 2022

CARACTERÍSTICAS

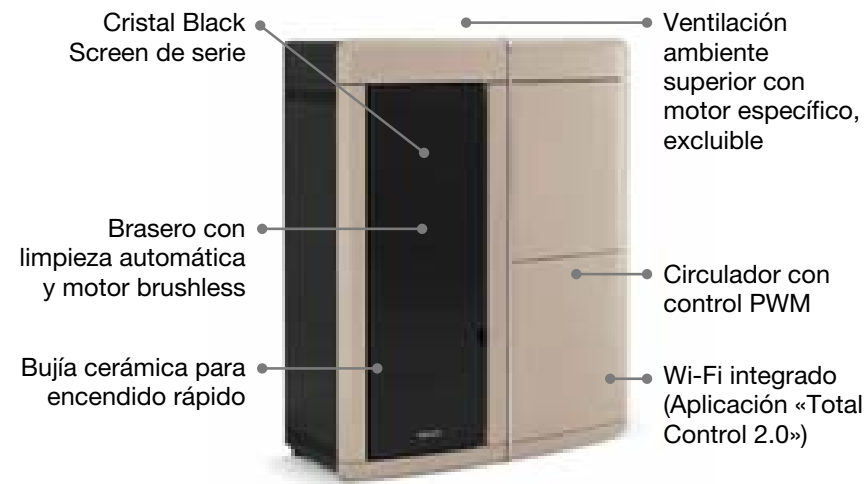

- Purga del aire
- Posibilidad de salida para la evacuación de humos: posterior, superior, lateral derecha
- Poca profundidad
- Transductor de presión con visualización en la pantalla
- Cámara de combustión de acero de gran espesor
- Puerta y brasero de fundición
- Sonda montada en la cámara de combustión
- Doble puerta: puerta externa con cristal templado

- plano
- Intercambiador de calor de haz de tubos (limpieza manual)
- Módulo de emergencia
- Seguridad térmica y de presión de agua
- Vaso de expansión
- Válvula de seguridad de 3 bar
- Cajón de ceniza extraíble

DATOS TÉCNICOS

- Potencia nominal (mín.máx.)**
5,3 - 18,0 kW-N
- Potencia suministrada al agua (mín.máx.)**
3,5 - 14,8 kW-H₂O
- Rendimiento (mín.-máx.)**
95,9 - 93,5 %
- Gasto horario (mín.máx.)**
1,1 - 4,0 kg/h
- Dimensiones (LxHxP)**
878 x 1098 x 412 mm
- Peso neto**
209 kg
- Diámetro de la salida de humos (Ø)**
100 mm P/S/Lat.Dch
- Capacidad total del depósito**
~27 kg / ~43 l
- Consumo eléctrico (mín.máx.)**
80 - 85 W
- Presión de trabajo**
3 bar

Descargar
ficha técnica



SCAN ME



PRODUCTOS DE PELLET
EVOLUTION LINE

DOTACIONES DE SERIE



RADIOMANDO


Control con radiocontrol de mano, con función termostato



PANTALLA CON WI-FI INTEGRADO

(Aplicación «Total Control 2.0»)

DETALLE

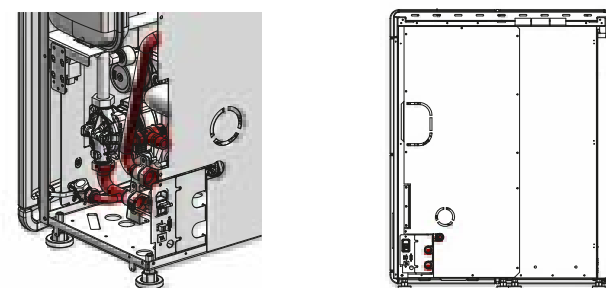

Conexiones hidráulicas laterales.
Nueva ubicación, de fácil acceso para las conexiones e intervenciones.

TECNOLOGÍA



ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica






Gris

Blanco

Tortora

EXTRAFLAME • EVELYNE IDRO 2.0

Color	Código
 Gris	1281606
 Blanco	1281604
 Tortora	1281605

OPCIONAL

	Código
 Kit tarjeta expansión instalación	9278286

ISIDORA IDRO H16

Termoestufa de pellet ventilada

A+ | 18,7 kW-N | 16,0 kW-H₂O | 536 m³

Evolution
Life

ECODESIGN

CARACTERÍSTICAS



- Salida de aire
- Ventilación ambiente con salida superior con motor independiente, excluible
- Salida para la descarga de humos: posterior en eje
- Transductor de presión con visualización en pantalla
- Cámara de combustión en acero de alto espesor
- Manilla ergonómica
- Puerta del hogar y brasero de fundición
- Depósito hermético
- Sonda montada en la cámara de combustión
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Seguridad termica y de presión
- Amplia visión de fuego
- Vaso de expansión
- Válvula de seguridad 3 bar
- Cajón de ceniza extraible

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

5,6 - 18,7 kW-N

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

4,3 - 16,0 kW-H₂O

Rendimiento (mín-máx)

91,5 - 92,4 %

Consumo horario (mín-máx)

1,3 - 4,2 kg/h

Dimensiones (LxAxA)

596 x 1165 x 708 mm

Peso neto

227 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

100 mm P

Capacidad total depósito

~33 kg / ~53 l

Absorción eléctrica (mín-máx)

60 - 85 W

Presión de funcionamiento (bar)

3 bar

Download
ficha de datos



SCAN ME



PRODUCTOS DE PELLET
EVOLUTION LINE

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO


Telemando IR Touch retroiluminado

PANTALLA NEGRA MASK

Pantalla Negra Mask con Wi-Fi integrado (App "Total Control 2.0")



TECNOLOGÍA



Sistema limpieza cristal | Autorregulación del ventilador de humos (encoder) | Termostato de seguridad depósito | Auto-equilibrio aire 1° y 2° | Entrada Termostato ambiente externo | Test hermeticidad a 50 Pa (100% productos) | Presostato de seguridad canal de humos | Cronotermostato | Auto-reencendido post black-out | Termostato ambiente | Combustión limpia | Puertas en fundición

ACABADOS

Revestimiento en mayólica y chapa pintada



Burdeos

Blanco

Tortora brillante

EXTRAFLAME • ISIDORA IDRO H16

Color	Código
Burdeos	1283800
Blanco	1283801
Tortora brillante	1283802

OPCIONAL

	Código
Kit tarjeta expansión instalación	9278286

ISIDORA IDRO H20

Termoestufa de pellet ventilada

A++ | 23,2 kW-N | 20,0 kW-H₂O | 665 m³

Evolution
Life

CARACTERÍSTICAS



- Salida de aire
- Ventilación ambiente con salida superior con motor independiente, excluible
- Salida para la descarga de humos: posterior en eje
- Transductor de presión con visualización en pantalla
- Cámara de combustión en acero de alto espesor
- Manilla ergonómica
- Puerta del hogar y brasero de fundición
- Depósito hermético
- Sonda montada en la cámara de combustión
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Seguridad termica y de presión
- Amplia visión de fuego
- Vaso de expansión
- Válvula de seguridad 3 bar
- Cajón de ceniza extraible

DATOS TÉCNICOS

- Potencia nominal (mín-máx)**
6,9 - 23,2 kW-N
- Potencia rendimiento del agua (mín-máx)**
5,5 - 20,0 kW-H₂O
- Rendimiento (mín-máx)**
91,2 - 91,5 %
- Consumo horario (mín-máx)**
1,6 - 5,3 kg/h
- Dimensiones (LxAxA)**
596 x 1243 x 708 mm
- Peso neto**
235 kg
- Diámetro descarga de humos (Ø)**
100 mm P
- Capacidad total depósito**
~38 kg / ~61 ℓ
- Absorción eléctrica (mín-máx)**
65 - 85 W
- Presión de funcionamiento (bar)**
3 bar

Download
ficha de datos



SCAN ME



PRODUCTOS DE PELLE
EVOLUTION LINE

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

PANTALLA NEGRA MASK

Pantalla Negra Mask con Wi-Fi integrado (App "Total Control 2.0")



ACABADOS

Revestimiento en mayólica y chapa pintada




Blanco

Burdeos


EXTRAFLAME • ISIDORA IDRO H20

Color	Código
Blanco	1283901
Burdeos	1283900


OPCIONAL

	Código
 Kit tarjeta expansión instalación	9278286

TECNOLOGÍA



ESTUFAS DE PELLET VENTILADAS

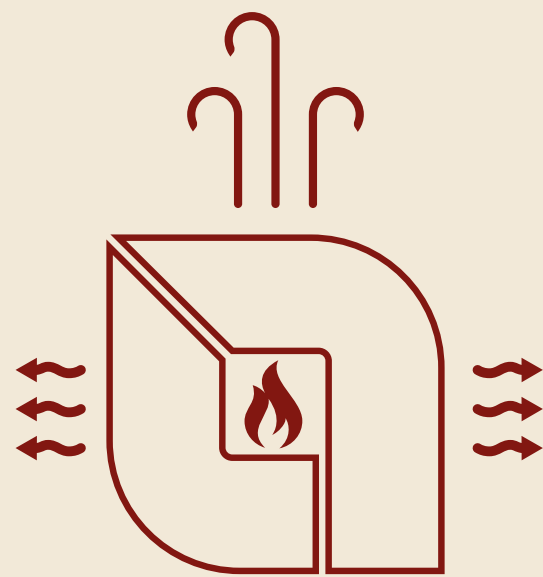

TODO EL CALOR QUE NECESITA TU HABITACIÓN

Las estufas de pellet ventiladas La Nordica-Extraflame son la solución ideal para transformar tu residencia en un lugar cálido y acogedor, tanto desde el punto de vista estético como de confort habitacional. El cuidado de los detalles, la calidad de los materiales

y las soluciones técnicas innovadoras ponen de manifiesto la belleza del fuego y aprovechan todo el calor para que te sientas bien en casa. Gracias a los potentes pero silenciosos sistemas de ventilación, regulables o excluibles según el modelo,

la estufa de pellet permite de hecho distribuir el calor de forma rápida y uniforme, gestionándolo de forma cómoda e intuitiva gracias a los numerosos sistemas de control y programación. La amplia gama de modelos, tanto en términos de potencia como de soluciones

estéticas, permite encontrar el producto adecuado para cada habitación, desde el pequeño pasillo hasta el gran salón, y siempre con la máxima seguridad.

		KW-N	SALIDA VENTILACIÓN	REGULACIÓN VENTILACIÓN	PLUS
Pg 7	LUISELLA	4,4	Superior	No excluible	Slim
Pg 8	KETTY EVO 2.0	6,5	Frontal	Confort	Calidad/precio
Pg 9	GIUSY EVO 2.0	7,0	Frontal	Confort	Calidad/precio
Pg 10	SERAFINA LUX EVO	8,0	Frontal	Confort	Diseño clásico
Pg 11	SERAFINA PETRA EVO	8,0	Frontal	Confort	Diseño clásico
Pg 12	AMIKA	8,0	Frontal	Confort	Hermética
Pg 13	KLAUDIA	8,0	Frontal	Confort	Descarga superior
Pg 14	TEODORA EVO	8,0	Frontal	No excluible	Fundición
Pg 15	DAHIANA VFS <small>New 2022</small>	10,0	Superior / Frontal	Confort	Depósito 30 kg
Pg 16	TEOREMA	10,0	Frontal	Confort	Depósito 30 kg
Pg 17	LUCIA	12,1	Frontal	Confort	Wifi integrado

LUISELLA

Estufa de pellet estrecha y ventilada

A+ | 4,4 kW-N | 126 m³

ECODESIGN

ESTUFAS DE PELLET



EXTRAFLAME • LUISELLA

Color	Código
Burdeos	1282700
Negro	1282701

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



Burdeos

Negro

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

2,4 - 4,4 kW-N

Rendimiento (mín-máx)

94,4 - 91,9 %

Consumo horario (mín-máx)

0,5 - 1,0 kg/h

Dimensiones (LxAlxA)

572x892x307 mm

Peso neto

64 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S

Capacidad total depósito

~10 kg / ~16 l

Absorción eléctrica (mín-máx)

27 - 34 W

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición independiente
- Intercambiador de haz de tubos
- Compartimento de cenizas
- Depósito hermético
- Ventilación ambiente con salida superior con motor
- Poca profundidad de producto
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO

Mando a distancia - 5 botones

PANTALLA LED



OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta blanca" (App "Total Control")	9278442



KETTY EVO 2.0

Estufa de pellet ventilada

A+ | 6,5 kW-N | 186 m³

ECODESIGN



EXTRAFLAME • KETTY EVO 2.0

Color	Código
Burdeos	1280212
Blanco	1280213
Negro	1280215
Pergamino	1280214

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



Burdeos Blanco Negro Pergamino

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

2,5 - 6,5 kW-N

Rendimiento (mín-máx)

89,9 - 90,7 %

Consumo horario (mín-máx)

0,6 - 1,5 kg/h

Dimensiones (LxAlxA)

456x884x479 mm

Peso neto

77 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P

Capacidad total depósito

~15 kg / ~24 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)

25 - 70 W

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de calor de superficie radiante
- Compartimento para cenizas extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con función confort
- Salida para la descarga de humos: posterior
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE

NEGRO LCD



OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451
Telemando IR Touch retroiluminado	9278471



GIUSY EVO 2.0

Estufa de pellet ventilada

A+ | 7,0 kW-N | 201 m³

ECODESIGN



EXTRAFLAME • GIUSY EVO 2.0

Color	Código
Burdeos	1280508
Blanco	1280509
Negro	1280510
Pergamino	1280511

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica



Burdeos Blanco Negro Pergamino

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

3,0 - 7,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)

90,0 - 91,0 %

Consumo horario (mín-máx)

0,7 - 1,6 kg/h

Dimensiones (LxAlxA)

498x1022x490 mm

Peso neto

92 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S

Capacidad total depósito

~15 kg / ~24 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)

35 - 60 W

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de calor de superficie radiante
- Compartimento para cenizas extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con función confort
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE

NEGRO LCD



OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451
Telemando IR Touch retroiluminado	9278471



SERAFINA LUX EVO



Estufa de pellet ventilada

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³

ECODESIGN



EXTRAFLAME • SERAFINA LUX EVO

Color	Código
 Burdeos	1280605
 Blanco	1280606

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica



Burdeos

Blanco

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

2,5 - 8,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)

92,5 - 91,3 %

Consumo horario (mín-máx)

0,6 - 1,8 kg/h

Dimensiones (LxAlxA)

502x1037x530 mm

Peso neto

116 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S

Capacidad total depósito

~15 kg / ~24 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)

25 - 60 W

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de calor de superficie radiante
- Compartimento para cenizas extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente
- Manilla ergonómica
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE




TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

NEGRO LCD



OPCIONAL

	Código
 Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451



SERAFINA PETRA EVO


Estufa de pellet ventilada

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³

ECODESIGN



EXTRAFLAME • SERAFINA PETRA EVO

Color	Código
 Piedra natural	1280607

ACABADOS

Revestimiento externo de piedra natural



Piedra natural

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

2,5 - 8,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)

92,5 - 91,3 %

Consumo horario (mín-máx)

0,6 - 1,8 kg/h

Dimensiones (LxAlxA)

502x1037x530 mm

Peso neto

131 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S

Capacidad total depósito

~15 kg / ~24 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)

25 - 60 W

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de calor de superficie radiante
- Compartimento para cenizas extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente
- Manilla ergonómica
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

NEGRO LCD



OPCIONAL

	Código
 Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451



AMIKA

Estufa de pellet ventilada y hermética

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³



EXTRAFLAME • AMIKA

Color	Código
Burdeos*	1283500
Blanco	1283501
Negro	1283502
Piedra natural	1283503

ACABADOS

Revestimiento en acero y encimera en mayólica o piedra natural



Burdeos* Blanco Negro Piedra natural (PT)

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)
2,5 - 8,0 kW-N

Dimensiones (LxAlxA)
460x1200x465 mm

Capacidad total depósito
~ 15 kg / ~ 24 l

Rendimiento (mín-máx)
92,6 - 91,2 %

Peso neto
121 kg - 124 kg PT

Absorción eléctrica (mín-máx)
19 - 62 W

Consumo horario (mín-máx)
0,6 - 1,8 kg/h

Diámetro descarga de humos (Ø)
80 mm P

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos
- Cajón de ceniza extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con función confort

- Bujía de cerámica
- Puerta doble: Puerta exterior curva de cristal templado
- Salida para la descarga de humos: posterior en eje
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)


SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO


Telemando IR Touch retroiluminado

PANTALLA LCD



OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451
Kit Cristal NightView ROBAX®	9278468



* Hasta agotar existencias

KLAUDIA

Estufa de pellet ventilada

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³



EXTRAFLAME • KLAUDIA

Color	Código
Marfil	1284900
Burdeos	1284901
Negro	1284902

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica



Blanco Burdeos Negro

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)
2,5 - 8,0 kW-N

Dimensiones (LxAlxA)
498x1017x538 mm

Capacidad total depósito
~ 15 kg / ~ 24 l

Rendimiento (mín-máx)
92,5 - 91,3 %

Peso neto
99 kg

Absorción eléctrica (mín-máx)
25 - 60 W

Consumo horario (mín-máx)
0,6 - 1,8 kg/h

Diámetro descarga de humos (Ø)
80 mm P/S

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de calor de superficie radiante
- Depósito hermético
- Compartimento para cenizas extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con función confort

- Amplia visión de fuego
- Manilla ergonómica
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO


Telemando IR Touch retroiluminado

NEGRO LCD



OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451



TEODORA EVO

Estufa de pellet ventilada

A+ | 8,0 kW-N | 229 m³



EXTRAFLAME • TEODORA EVO

Color	Código
Negro	1275002

ACABADOS

Revestimiento en hierro fundido esmaltado



Negro

ECODESIGN

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín.-máx.)

2,5 - 8,0 kW-N

Rendimiento (mín.-máx.)

94,0 - 90,8 %

Consumo horario (mín.-máx.)

0,5 - 1,8 kg/h

Dimensiones (LxAlxA)

610x739x644 mm

Peso neto

139 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P

Capacidad total depósito

~14 kg / ~22 l

Absorción eléctrica (mín.-máx.)

35 - 70 W

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Depósito hermético
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con función confort
- Manilla ergonómica
- Salida para la descarga de humos: posterior en eje
- Estructura enteramente en fundición
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

NEGRO LCD




OPCIONAL



Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")

Código

9278451



DAHIANA VFS

Estufa ventilada de pellet

A+ | 10,0 kW-N | 287 m³



EXTRAFLAME • DAHIANA VFS

Color	Código
Marfil	1285501
Burdeos	1285500
Bronce	1285503
Negro	1285502

ACABADOS

Revestimiento de acero pintado y encimera de fundición



Marfil

Burdeos

Bronce

Negro

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín.-máx.)

3,0 - 10,0 kW-N

Rendimiento (mín.-máx.)

90,2 - 91,0 %

Gasto horario (mín.-máx.)

0,7 - 2,3 kg/h

Dimensiones (LxHxP)

525x1080x602 mm

Peso neto

157 kg

Diámetro de la salida de humos (Ø)

80 mm P

Capacidad total del depósito

~30 kg / ~48 l

Consumo eléctrico (mín.-máx.)

20 - 90 W

CARACTERÍSTICAS

- Puerta, hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de calor de haz de tubos
- Posibilidad de salida para la evacuación de humos: posterior en eje
- Ventilación ambiente con 2 motores específicos. **Posibilidad de salida de aire frontal forzada (de fábrica) o superior en la fase de instalación**
- Ventilación ambiente con función AUTO / CONFORT
- Cajón de la ceniza extraíble
- Depósito de almacenamiento de pellet de gran capacidad (~ kg 30)
- Hogar extraíble por asistencia autorizada
- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control

DOTACIONES DE SERIE

BLACK LCD



OPCIONAL



Módulo WiFi «Etiqueta negra» (Aplicación «Total Control 2.0»)

Código

9278451



Mando a distancia IR Touch retroiluminado

9278471



TEOREMA

Estufa de pellet ventilada

A+ | 10,0 kW-N | 287 m³

ECODESIGN



EXTRAFLAME • TEOREMA

Color	Código
Burdeos	1284100
Blanco	1284101
Negro	1284102

ACABADOS

Revestimiento en acero y cobertura superior en mayólica



Burdeos

Blanco

Negro

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

3,0 - 10,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)

90,2 - 91,0 %

Consumo horario (mín-máx)

0,7 - 2,3 kg/h

Dimensiones (LxAlxA)

525x1080x652 mm

Peso neto

165 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S

Capacidad total depósito

~30 kg / ~48 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)

20 - 105 W

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos
- Compartimento para cenizas extraíble
- Elevada capacidad del depósito de almacenamiento de pellet (~ Kg 30)
- Ventilación ambiente con salida frontal con doble motor tangencial, con función confort
- Amplia visión de fuego
- Manilla ergonómica
- Salida para la descarga de humos: posterior en eje superior en eje
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

NEGRO LCD



OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451



LUCIA

Estufa de pellet ventilada

A+ | 12,1 kW-N | 347 m³

ECODESIGN



EXTRAFLAME • LUCIA

Color	Código
Burdeos	1283200
Blanco	1283201
Tortora	1283202

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

Blanco

Tortora

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

3,6 - 12,1 kW-N

Rendimiento (mín-máx)

92,8 - 92,5 %

Consumo horario (mín-máx)

0,8 - 2,7 kg/h

Dimensiones (LxAlxA)

556x1097x597 mm

Peso neto

181 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P

Capacidad total depósito

~27 kg / ~43 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)

23 - 87 W

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos
- Depósito hermético
- Compartimento para cenizas extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con función confort
- Amplia visión de fuego
- Salida para la descarga de humos: posterior
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE




TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado




PANTALLA NEGRA MASK

Pantalla Negra Mask con Wi-Fi integrado (App "Total Control 2.0")



ESTUFAS DE PELLET CANALIZADAS

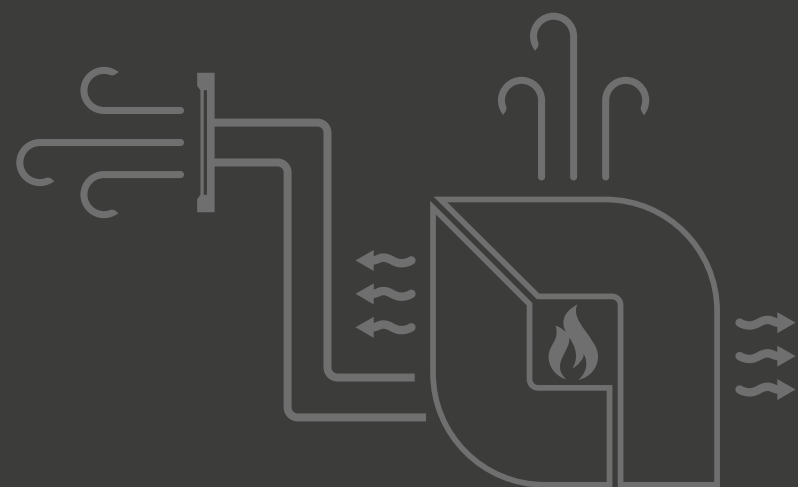

EL CALOR EN CADA HABITACIÓN

Las estufas de pellet canalizadas La Nordica-Extraflame son la solución ideal para calentar de modo eficiente y funcional más habitaciones de tu casa, aprovechando la potencia de un único producto. Estos innovadores aparatos

están estudiados y diseñados para llevar el aire caliente también a otros ambientes adyacentes al que están instalados y permiten manejar con simplicidad temperaturas, encendidos y franjas horarias para obtener el máximo confort.

Son muchas las soluciones estéticas y funcionales que las estufas La Nordica-Extraflame ofrecen según las exigencias habitacionales individuales: 1 o 2 canalizaciones, posibilidad de selección de la salida de los humos en fase de

instalación, soluciones salvaespacio y muchos revestimientos y materiales diversos... con La Nordica-Extraflame tienes muchas opciones.

		kW-N	SALIDA CANALIZACIÓN	LONGITUD CANALIZACIÓN	PLUS
Pg 19	GIUSY PLUS EVO 2.0	7,5	1 P	Hasta a 6 m	Termostatizable
Pg 20	KLAUDIA PLUS	8,0	1 P	Hasta a 6 m	Termostatizable
Pg 21	MARILENA PLUS AD	8,0	1 P / Lat.lz	Hasta a 8 m	Termostatable, se puede excluir
Pg 22	MARILENA PLUS AD CRYSTAL	8,0	1 P / Lat.lz	Hasta a 8 m	Termostatable, se puede excluir
Pg 23	ANNABELLA AD EVO <small>New 2022</small>	9,0	1 P / S / Lat.Dch	Hasta a 6 m	Excluíble Manualmente
Pg 24	DAHIANA PLUS VFS <small>New 2022</small>	10,0	1 P	Hasta a 8 m	Termostatable, se puede excluir
Pg 25	SOUVENIR STEEL EVO	10,2	1 P / S / Lat.Dch	Hasta a 6 m	Excluíble Manualmente
Pg 26	SOUVENIR LUX EVO	10,2	1 P / S / Lat.Dch	Hasta a 6 m	Excluíble Manualmente
Pg 27	SOUVENIR PETRA EVO	10,2	1 P / S / Lat.Dch	Hasta a 6 m	Excluíble Manualmente
Pg 28	TEOREMA PLUS	12,0	2 P	Hasta a 8 m cad	Termostatable, se puede excluir
Pg 29	LUCIA PLUS	12,0	2 P	Hasta a 8 m cad	Termostatable, se puede excluir

GIUSY PLUS EVO 2.0

Estufa de pellet canalizada

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³

ECODESIGN

ESTUFAS
DE PELLET



EXTRAFLAME • GIUSY PLUS EVO 2.0

Color	Código
Burdeos	1280556
Blanco	1280557
Negro	1280558

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica



Burdeos

Blanco

Negro

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

3,0 - 7,5 kW-N

Rendimiento (mín-máx)

90,3 - 91,4 %

Consumo horario (mín-máx)

0,7 - 1,7 kg/h

Dimensiones (LxAlxA)

498x1022x490 mm

Peso neto

96 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S

Capacidad total depósito

~15 kg / ~24 l

Absorción eléctrica (mín-máx)

55 - 90 W

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de calor de superficie radiante
- Compartimento para cenizas extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con función confort
- Canalización con motor independiente hasta 6 metros, termostatizable
- Opciones de salida para la canalización
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE


NEGRO LCD



Con AIR ZONE CONTROL (AZC) se gestiona la velocidad de rotación del ventilador de los conductos con el objetivo de maximizar la transmisión de la potencia térmica en el entorno de los conductos.

OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451
Telemando IR Touch retroiluminado	9278471



KLAUDIA PLUS

Estufa de pellet canalizada

ECODESIGN

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³



EXTRAFLAME • KLAUDIA PLUS

Color	Código
Blanco	1284950
Burdeos	1284951
Negro	1284952

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica



Blanco

Burdeos

Negro

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

2,5 - 8,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)

92,6 - 91,2 %

Consumo horario (mín-máx)

0,6 - 1,8 kg/h

Dimensiones (LxAlxA)

498x1017x538 mm

Peso neto

103 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S

Capacidad total depósito

~15 kg / ~24 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)

42 - 85 W

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de calor de superficie radiante
- Depósito hermético
- Compartimento para cenizas extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con función confort
- Canalización con motor independiente hasta 6 metros, termostatizable
- Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior
- Amplia visión de fuego
- Manilla ergonómica
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO


Telemando IR Touch retroiluminado

NEGRO LCD



OPCIONAL

	Código
	9278451

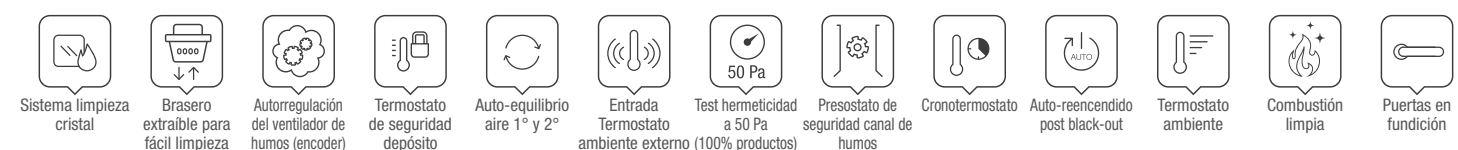

MARILENA PLUS AD

Estufa de pellet estrecha y canalizada

ECODESIGN

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³



EXTRAFLAME • MARILENA PLUS AD

Color	Código
Blanco	1283004
Negro	1283005
Piedra natural	1283006

ACABADOS

Revestimiento en acero pintado o piedra natural



Blanco

Negro

Piedra natural (PT)

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

3,7 - 8,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)

93,3 - 91,0 %

Consumo horario (mín-máx)

0,8 - 1,8 kg/h

Dimensiones (LxAlxA)

750x1077x352 mm

Peso neto

119 kg - PT 155 Kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S/Lat.lz

Capacidad total depósito

~15 kg / ~24 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)

36 - 85 W

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos
- Depósito hermético
- Compartimento para cenizas extraíble
- Ventilación ambiente con salida superior con motor independiente, con función confort
- Canalización con motor independiente hasta 8 metros, termostatizable, excluyente
- Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior, lateral izquierda
- Poca profundidad de producto
- Puerta con doble vitrocerámica
- Asa desenganchable con alojamiento dedicado
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior, lateral izquierda
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)


SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO


Telemando IR Touch retroiluminado

PANTALLA LCD



OPCIONAL

	Código
	9278451

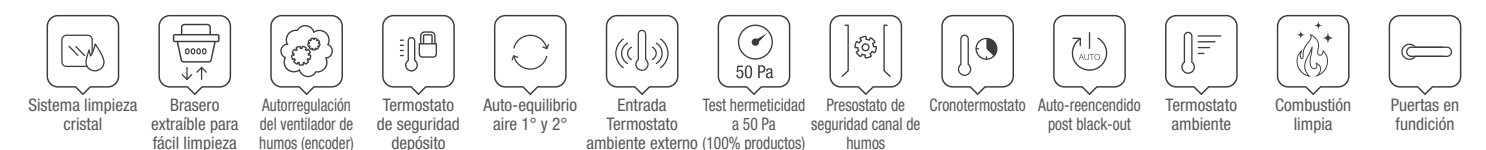

MARILENA PLUS^{AD} CRYSTAL

Estufa de pellet estrecha y canalizada

ECODESIGN

A⁺ | 8,0 kW-N | 230 m³



EXTRAFLAME • MARILENA PLUS AD CRYSTAL

Color	Código
Blanco	1283007
Negro ahumado	1283008

ACABADOS

Revestimiento en cristal



Blanco



Negro ahumado

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)
3,7 - 8,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)
93,3 - 91,0 %

Consumo horario (mín-máx)
0,8 - 1,8 kg/h

Dimensiones (LxAlxA)
750x1077x352 mm

Peso neto
135 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
80 mm P/S/Lat.lz

Capacidad total depósito
~15 kg / ~24 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)
36 - 85 W

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de calor de haz de tubos
- Depósito hermético
- Compartimento para cenizas extraíble
- Ventilación ambiente con salida superior con motor independiente, con función confort
- Canalización con motor independiente hasta 8 metros, termostizable, excluible
- Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior, lateral izquierda
- Poca profundidad de producto
- Puerta con doble vitrocerámica
- Asa desenganchable con alojamiento dedicado
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior, lateral izquierda
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO


Telemando IR Touch retroiluminado

PANTALLA LCD



Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")

Código
9278451



ANNABELLA^{AD} EVO

Estufa de pellet estrecha y canalizada

ECODESIGN

A⁺ | 9,0 kW-N | 258 m³



EXTRAFLAME • ANNABELLA AD EVO

Color	Código
Tortora	1280106
Blanco	1280104
Negro	1280105

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



Tortora



Blanco



Negro

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)
3,4 - 9,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)
93,5 - 91,9 %

Consumo horario (mín-máx)
0,8 - 2,0 kg/h

Dimensiones (LxAlxA)
703x1078x343 mm

Peso neto
132 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
80 mm P/S/Lat.Dch

Capacidad total depósito
~14 kg / ~22 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)
35 - 55 W

CARACTERÍSTICAS

- Puerta, hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de calor de haz de tubos (limpieza manual)
- Ventilación ambiente frontal / canalización hasta 6 metros, con desvío manual
- Posibilidad de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior, superior, lateral derecha
- Poca profundidad
- Posibilidad de salida para la evacuación de humos: posterior, superior lateral derecha
- Hogar extraíble por asistencia autorizada
- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO


Telemando IR Touch retroiluminado

NEGRO LCD



Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")

Código
9278451



DAHIANA PLUS VFS

Estufa canalizada de pellet

ECODESIGN

A+ | 10,0 kW-N | 287 m³



EXTRAFLAME • DAHIANA PLUS VFS

Color	Código
Marfil	1285551
Burdeos	1285550
Bronce	1285553
Negro	1285552

ACABADOS

Revestimiento de acero pintado y encimera de fundición



Marfil

Burdeos

Bronce

Negro

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín.-máx.)

3,0 - 10,0 kW-N

Rendimiento (mín.-máx.)

89,6 - 91,6 %

Gasto horario (mín.-máx.)

0,7 - 2,3 kg/h

Dimensiones (LxHxP)

525x1080x602 mm

Peso neto

160 kg

Diámetro de la salida de humos (Ø)

80 mm P

Capacidad total del depósito

~30 kg / ~48 ℓ

Consumo eléctrico (mín.-máx.)

35 - 130 W

CARACTERÍSTICAS

- Puerta, hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de calor de haz de tubos
- Posibilidad de salida para la evacuación de humos: posterior en eje
- Ventilación ambiente con 2 motores específicos. **Posibilidad de salida de**

aire frontal forzada (de fábrica) o superior en la fase de instalación

- Ventilación ambiente con función AUTO / CONFORT
- Canalización con motor específico hasta 8 metros, termostizable y excluible

- Posibilidad de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior
- Función AIR ZONE CONTROL para canalización
- Cajón de la ceniza extraíble
- Depósito de almacenamiento de pellet de

gran capacidad (~ kg 30)

- Hogar extraíble por asistencia autorizada
- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control

DOTACIONES DE SERIE

BLACK LCD



OPCIONAL

	Código
Módulo WiFi «Etiqueta negra» (Aplicación «Total Control 2.0»)	9278451
Mando a distancia IR Touch retroiluminado	9278471



Sistema de limpieza del cristal



Brasero extraíble para facilitar la limpieza



Regulación automática de la aspiración de humos (codificador)



Termostato de seguridad del depósito



Equilibrio automático de aire 1.º y 2.º



Entrada para termostato de ambiente externo



Presostato de seguridad en el conducto de humos



Cronotermostato



Reactivación automática después de un corte eléctrico



Termostato ambiente



Combustión limpia



Puertas de fundición

SOUVENIR STEEL EVO

Estufa de pellet estrecha y canalizada

ECODESIGN

A+ | 10,2 kW-N | 293 m³



EXTRAFLAME • SOUVENIR STEEL EVO

Color	Código
Burdeos	1275755
Blanco	1275754
Negro	1275756

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



Burdeos

Blanco

Negro

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín.-máx.)

3,4 - 10,2 kW-N

Rendimiento (mín.-máx.)

93,0 - 90,8 %

Consumo horario (mín.-máx.)

0,8 - 2,3 kg/h

Dimensiones (LxAlxAxAn)

821x1124x343 mm

Peso neto

141 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S/Lat.Dch

Capacidad total depósito

~19 kg / ~30 ℓ

Absorción eléctrica (mín.-máx.)

39 - 65 W

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Ventilación ambiente con salida frontal / Canalización hasta 6 metros, Desviación manual
- Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior, superior, lateral derecha

- Salida para la descarga de humos: posterior, superior lateral derecha
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

NEGRO LCD



	Código
Módulo WiFi «Etiqueta negra» (App «Total Control 2.0»)	9278451



Sistema limpieza cristal



Brasero extraíble para fácil limpieza



Autoregulación del ventilador de humos (encoder)



Termostato de seguridad depósito



Auto-equilibrio aire 1º y 2º



Presostato de seguridad canal de humos



Cronotermostato



Auto-reencendido post black-out



Termostato ambiente



Combustión limpia



Puertas en fundición

SOUVENIR LUX EVO

Estufa de pellet estrecha y canalizada

ECODESIGN

A+ | 10,2 kW-N | 293 m³



EXTRAFLAME • SOUVENIR LUX EVO

Color	Código
Burdeos	1275707
Blanco	1275706
Tortora	1275708

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y mayólica



Burdeos

Blanco

Tortora

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

3,4 - 10,2 kW-N

Dimensiones (LxAlxA)

822x1162x343 mm

Capacidad total depósito

~19 kg / ~30 ℓ

Rendimiento (mín-máx)

93,0 - 90,8 %

Peso neto

149 kg

Absorción eléctrica (mín-máx)

39 - 65 W

Consumo horario (mín-máx)

0,8 - 2,3 kg/h

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S/Lat.Dch

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Ventilación ambiente con salida frontal / Canalización hasta 6 metros, Desviación manual
- Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior, superior, lateral derecha
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior, lateral derecha
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

NEGRO LCD



OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451



SOUVENIR PETRA EVO

Estufa de pellet estrecha y canalizada

ECODESIGN

A+ | 10,2 kW-N | 293 m³



EXTRAFLAME • SOUVENIR PETRA EVO

Color	Código
Piedra natural	1275709

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y piedra natural



Piedra natural

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

3,4 - 10,2 kW-N

Dimensiones (LxAlxA)

821x1124x343 mm

Capacidad total depósito

~19 kg / ~30 ℓ

Rendimiento (mín-máx)

93,0 - 90,8 %

Peso neto

156 kg

Absorción eléctrica (mín-máx)

39 - 65 W

Consumo horario (mín-máx)

0,8 - 2,3 kg/h

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S/Lat.Dch

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Ventilación ambiente con salida frontal / Canalización hasta 6 metros, Desviación manual
- Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior, superior, lateral derecha
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior, lateral derecha
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

NEGRO LCD



OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451



TEOREMA PLUS

Estufa de pellet canalizada

A+ | 12,0 kW-N | 344 m³

ECODESIGN



EXTRAFLAME • TEOREMA PLUS

Color	Código
Burdeos	1284150
Blanco	1284151
Negro	1284152

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica



Burdeos

Blanco

Negro

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

3,5 - 12,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)

90,5 - 92,1

Consumo horario (mín-máx)

0,8 - 2,7 kg/h

Dimensiones (LxAlxA)

525x1080x652 mm

Peso neto

177 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P/S

Capacidad total depósito

~27 kg / ~43 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)

42 - 130 W

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos
- Compartimento para cenizas extraíble
- Elevada capacidad del depósito de almacenamiento de pellet (~ Kg 30)
- Ventilación ambiente con salida frontal con doble motor tangencial, con función confort
- Doble canalización con dos motores independientes hasta 8 metros, termostizable, excluible
- Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior
- Amplia visión de fuego
- Manilla ergonómica
- Salida para la descarga de humos: posterior en eje, superior en eje
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

NEGRO LCD



OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451



LUCIA PLUS

Estufa de pellet canalizada

A+ | 12,0 kW-N | 344 m³

ECODESIGN



EXTRAFLAME • LUCIA PLUS

Color	Código
Burdeos	1283250
Blanco	1283251
Tortora	1283252

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

Blanco

Tortora

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

3,6 - 12,0 kW-N

Rendimiento (mín-máx)

91,7 - 91,6 %

Consumo horario (mín-máx)

0,8 - 2,7 kg/h

Dimensiones (LxAlxA)

556x1097x597 mm

Peso neto

186 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

80 mm P

Capacidad total depósito

~27 kg / ~43 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)

50 - 142 W

CARACTERÍSTICAS

- Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos
- Depósito hermético
- Compartimento para cenizas extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con función confort
- Doble canalización con dos motores independientes hasta 8 metros, termostizable, excluible
- Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior
- Amplia visión de fuego
- Opciones de salida para la descarga de humos: posterior
- Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE




TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado




PANTALLA NEGRA MASK

Pantalla Negra Mask con Wi-Fi integrado (App "Total Control 2.0")



TERMOESTUFAS DE PELLETT

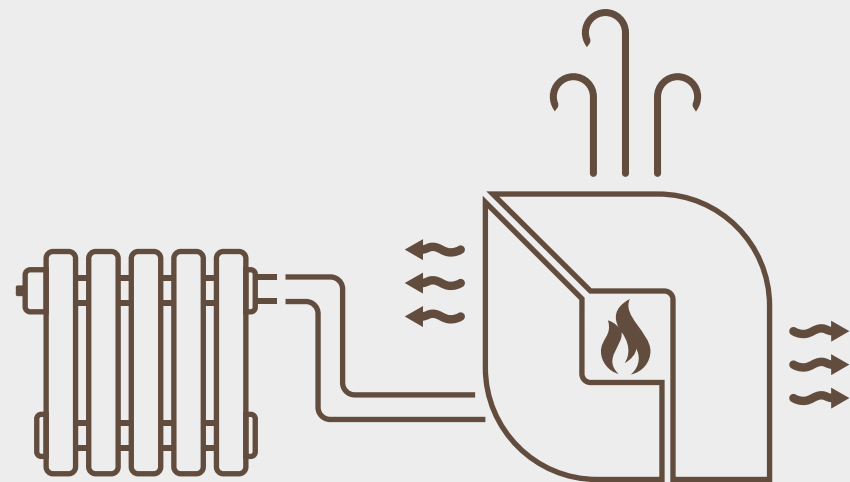

LA BELLEZA DEL FUEGO, LA POTENCIA DE UNA CALDERA

La termoestufa de pellet es la solución ideal para quien está en la búsqueda de un producto que por sí solo sea capaz de cumplir diversas exigencias, aprovechando al máximo las potencialidades de la combustión del pellet. Conectándola a tu instalación de calefacción, la termoestufa se convierte en el corazón palpitante de tu casa calentando los radiadores de

modo ecológico y eficiente, en sustitución de la caldera tradicional. Además, gracias a la difusión del calor por irradiación (y en algunos modelos gracias también al sistema de ventilación ambiente), la termoestufa calienta y también decora el ambiente donde está instalada, disfrutando del espectáculo del fuego en tu residencia. Para tener la mejor solución

es importante confiarse de la asesoría de un técnico especializado capaz de hacer un análisis preciso de la instalación y dar respuesta a las exigencias específicas de la casa, además del ámbito normativo. Además la presencia de un circuito anticondensación es un elemento obligatorio para tener la garantía de fábrica en los termoproductos.

		KW-N	KW-H ₂ O	VENTILACIÓN AMBIENTE	PLUS
Pg 31	MARINA IDRO H11 <small>New 2022</small>	12,1**	11,0**	Frontal, excluible	Bomba PWM, bujía cerámica
Pg 32	MARINA IDRO H13 <small>New 2022</small>	14,4**	13,0**	Frontal, excluible	Bomba PWM, bujía cerámica
Pg 33	VIRNA IDRO	14,5	12,3	Ausente	Hermética, slim
Pg 34	COSTANZA IDRO	17,0	12,0	Frontal, excluible	Hermética, Wifi integrado
Pg 35	ISIDE IDRO H15	18,1	15,0	Frontal, excluible	Ventilación frontal
Pg 36	RAFFAELLA IDRO H15	18,1	15,0	Frontal, excluible	Ventilación frontal
Pg 37	RAFFAELLA IDRO H18	21,7	18,0	Frontal, excluible	Bomba PWM, bujía cerámica
Pg 38	DIADEMA IDRO EVO	28,0	24,1	Ausente	Brasero autolimpiante
Pg 39	DIADEMA ACS IDRO	28,4	25,2	Ausente	Agua Caliente Sanitaria

MARINA IDRO H11

Termoestufa ventilada de pellet

A+ | 12,1** kW-N | 11,0** kW-H₂O | 347** m³

ECODESIGN**



EXTRAFLAME • MARINA IDRO H11

Color	Código
Marfil	1286200
Burdeos	1286201
Bronce	1286202

ACABADOS

Revestimiento de acero pintado y encimera de fundición



Marfil

Burdeos

Bronce

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín.máx.) 3,6 - 12,1 kW-N **	Dimensiones (LxHxP) 550x1040x600 mm **	Capacidad total del depósito ~ 20 kg / ~32 ℓ **
Potencia suministrada al agua (mín.máx.) 3,0 - 11,0 kW-H ₂ O **	Peso neto 175 kg **	Consumo eléctrico (mín.máx.) 70 - 90 W **
Rendimiento (mín.-máx.) > 90,0 % **	Diámetro de la salida de humos (Ø) 80 mm P **	Presión de trabajo (bares) 2,5 bar **
Gasto horario (mín.máx.) 0,8 - 2,8 kg/h **		**Datos provisionales, producto en fase de homologación

CARACTERÍSTICAS

- Nuevo brasero «5 estrellas»
- Cámara de combustión de acero de gran espesor
- Puerta de fundición
- Depósito estanco
- Cajón de ceniza extraíble
- Ventilación frontal excluible
- Bujía cerámica para encendido rápido
- Circulador con control PWM
- FPC - Innovador sistema operativo para regular y mantener constante en el tiempo el aire comburente
- PRO AIR SETUP. Elección entre: Quiet/Regular/Boost
- Integración domótica con «Alexa» (Amazon). **Nota.** Solo en combinación con el módulo WiFi «Etiqueta gris» - opcional - y el uso de la aplicación Total Control 3.0. Servicio «Alexa» (Amazon) y periférico no incluidos.
- Gestión anticondensación
- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control

DOTACIONES DE SERIE



MANDO A DISTANCIA

Mando a distancia IR Touch retroiluminado

BLACK LCD



OPCIONAL

	Código
Módulo WiFi «Etiqueta gris» (Aplicación «Total Control 3.0»)	9278512
Kit tarjeta de expansión de la instalación	9278286



MARINA IDRO H13

Termoestufa ventilada de pellet

ECODESIGN**

A+ | 14,4** kW-N | 13,0** kW-H₂O | 413** m³



EXTRAFLAME • MARINA IDRO H13

Color	Código
Marfil	1286250
Burdeos	1286251
Bronce	1286252

ACABADOS

Revestimiento de acero pintado y encimera de fundición



Marfil

Burdeos

Bronce

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín.máx.)

4,3 - 14,4 kW-N **

Potencia suministrada al agua (mín.máx.)

3,6 - 13,0 kW-H₂O **

Rendimiento (mín.-máx.)

> 90,0 % **

Gasto horario (mín.máx.)

0,9 - 3,4 kg/h **

Dimensiones (LxHxP)

550x1150x600 mm **

Peso neto

183 kg **

Diámetro de la salida de humos (Ø)

80 mm P **

Capacidad total del depósito

~ 25 kg / ~40 ℓ **

Consumo eléctrico (mín.máx.)

70 - 90 W **

Presión de trabajo (bares)

2,5 bar **

**Datos provisionales, producto en fase de homologación

CARACTERÍSTICAS

- Nuevo brasero «5 estrellas»
- Cámara de combustión de acero de gran espesor
- Puerta de fundición
- Depósito estanco
- Cajón de ceniza extraíble

- Ventilación frontal excluible
- Bujía cerámica para encendido rápido
- Circulador con control PWM
- FPC - Innovador sistema operativo para regular y mantener constante en el tiempo el aire comburente

- PRO AIR SETUP. Elección entre: Quiet/Regular/Boost
 - Integración domótica con «Alexa» (Amazon).
- Nota.** Solo en combinación con el módulo WiFi "Etiqueta gris" - opcional - y el uso de la aplicación Total Control 3.0. Servicio "Alexa"

- (Amazon) y periférico no incluidos.
- Gestión anticondensación
- Easy Setup
- Easy Control
- Self Control

DOTACIONES DE SERIE



MANDO A DISTANCIA

Mando a distancia IR Touch retroiluminado

BLACK LCD



OPCIONAL

	Código
Módulo WiFi «Etiqueta gris» (Aplicación «Total Control 3.0»)	9278512
Kit tarjeta de expansión de la instalación	9278286



VIRNA IDRO

Termoestufa de pellet hermética estrecha

ECODESIGN

A+ | 14,5 kW-N | 12,3 kW-H₂O | 415 m³



EXTRAFLAME • VIRNA IDRO

Color	Código
Burdeos	1282600
Blanco	1282601
Tortora	1282602

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



Burdeos

Blanco

Tortora

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx.)

4,3 - 14,5 kW-N

Potencia rendimiento del agua (mín-máx.)

3,7 - 12,3 kW-H₂O

Rendimiento (mín-máx.)

95,2 - 93,0 %

Consumo horario (mín-máx.)

0,9 - 3,2 kg/h

Dimensiones (LxAlxAn)

793x1105x384 mm

Peso neto

151 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

100 mm P/S/Lat.Dcha

Capacidad total depósito

~22 kg / ~35 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx.)

65 - 80 W

Presión de funcionamiento (bar)

2,5 bar

CARACTERÍSTICAS

- Cámara de combustión en acero de alto espesor
- Puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)

- Compartimento para cenizas extraíble
- Sin ventilación
- Bujía de cerámica
- Circulador con control PWM
- Sonda montada en la cámara de combustión

- Seguridad térmica y de presión
- Válvula de seguridad 3 bar
- Vaso de expansión
- Salida de aire
- Transductor de presión con

- visualización en pantalla
- Poca profundidad de producto
- Puerta con doble vitrocerámica
- Salida para la descarga de humos: posterior, superior, lateral derecha

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO

Telemando de 9 teclas

BLACK LCD



OPCIONAL

	Código
Módulo WiFi "Etiqueta blanca" (App "Total Control")	9278442
Kit tarjeta expansión instalación	9278286



COSTANZA IDRO

Termoestufa de pellet ventilada y hermética

A+ | 17,0 kW-N | 12,0 kW-H₂O | 487 m³



EXTRAFLAME • COSTANZA IDRO

Color	Código
Burdeos	1282900
Blanco	1282901

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica



Burdeos

Blanco

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx) 4,8 - 17,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxA) 495x1153x593 mm	Capacidad total depósito ~ 27 kg / ~43 ℓ
Potencia rendimiento del agua (mín-máx) 2,7 - 12,0 kW-H ₂ O	Peso neto 165 kg	Absorción eléctrica (mín-máx) 70 - 100 W
Rendimiento (mín-máx) 92,2 - 91,9 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 100 mm P	Presión de funcionamiento (bar) 3 bar
Consumo horario (mín-máx) 1,1 - 3,8 kg/h		

CARACTERÍSTICAS

- Cámara de combustión en acero de alto espesor
- Puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Cajón de ceniza extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, excluible
- Bujía de cerámica
- Circulador con control PWM
- Seguridad térmica y de presión
- Válvula de seguridad 3 bar
- Vaso de expansión
- Salida de aire
- Transductor de presión con visualización en pantalla
- Salida para la descarga de humos: posterior


SUMINISTROS DE SERIE

TELEMANDO
Telemando IR Touch retroiluminado

PANTALLA NEGRA MASK
Pantalla Negra Mask con Wi-Fi integrado (App "Total Control 2.0")

OPCIONAL

	Código
Kit tarjeta expansión instalación	9278286



ISIDE IDRO H15

Termoestufa de pellet ventilada

A+ | 19,0 kW-N | 15,5 kW-H₂O | 545 m³



EXTRAFLAME • ISIDE IDRO H15

Color	Código
Burdeos	1286500
Pergamino	1286501
Blanco	1286502
Ametista	1286503

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

Pergamino

Blanco

Ametista

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx) 5,4 - 18,1 kW-N	Dimensiones (LxAlxA) 690x1196x628 mm	Capacidad total depósito ~35 kg / ~56 ℓ
Potencia rendimiento del agua (mín-máx) 4,3 - 15,0 kW-H ₂ O	Peso neto 255 kg	Absorción eléctrica (mín-máx) 65 - 70 W
Rendimiento (mín-máx) 92,8 - 94,3 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 100 mm P	Presión de funcionamiento (bar) 3 bar
Consumo horario (mín-máx) 1,2 - 4,0 kg/h		

CARACTERÍSTICAS

- Cámara de combustión en acero de alto espesor
- Puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Depósito hermético
- Cajón de ceniza extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, excluible
- Bujía de cerámica
- Circulador con control PWM
- Seguridad térmica y de presión
- Válvula de seguridad 3 bar
- Vaso de expansión
- Salida de aire
- Transductor de presión con visualización en pantalla
- Amplía visión de fuego
- Salida para la descarga de humos: posterior
- **Inovador sistema adaptativo para la regulación y el mantenimiento constantes del aire de combustión en el tiempo**

SUMINISTROS DE SERIE

TELEMANDO
Telemando IR Touch retroiluminado

NEGRO LCD

OPCIONAL

	Código
Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")	9278451
Kit tarjeta expansión instalación	9278286



RAFFAELLA IDRO^{H15}

Termoestufa de pellet ventilada

ECODESIGN

A⁺ | 18,1 kW-N | 15,0 kW-H₂O | 519 m³



EXTRAFLAME • RAFFAELLA IDRO H15

Color	Código
Burdeos	1285100
Blanco	1285101
Grigio luce	1285102

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



Burdeos

Blanco

Grigio luce

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

5,4 - 18,1 kW-N

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

4,3 - 15,0 kW-H₂O

Rendimiento (mín-máx)

92,8 - 94,3 %

Consumo horario (mín-máx)

1,2 - 4,0 kg/h

Dimensiones (LxAlxA)

633x1176x626 mm

Peso neto

214 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

100 mm P

Capacidad total depósito

~ 35 kg / ~56 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)

65 - 70 W

Presión de funcionamiento (bar)

3 bar

CARACTERÍSTICAS

- Cámara de combustión en acero de alto espesor
- Puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Depósito hermético
- Cajón de ceniza extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, excluible
- Bujía de cerámica
- Circulador con control PWM
- Seguridad térmica y de presión
- Válvula de seguridad 3 bar
- Vaso de expansión
- Salida de aire
- Transductor de presión con visualización en pantalla
- Amplia visión de fuego
- Salida para la descarga de humos: posterior
- **Inovador sistema adaptativo para la regulación y el mantenimiento constantes del aire de combustión en el tiempo**

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

NEGRO LCD



OPCIONAL



Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")

Código

9278451



Kit tarjeta expansión instalación

9278286



RAFFAELLA IDRO^{H18}

Termoestufa de pellet ventilada

ECODESIGN

A⁺ | 21,7 kW-N | 18,0 kW-H₂O | 623 m³



EXTRAFLAME • RAFFAELLA IDRO H18

Color	Código
Grigio Luce	1285151
Blanco	1285150

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



Grigio luce

Blanco

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

5,4 - 21,7 kW-N

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

4,3 - 18,0 kW-H₂O

Rendimiento (mín-máx)

92,8 - 93,8 %

Consumo horario (mín-máx)

1,2 - 4,8 kg/h

Dimensiones (LxAlxA)

633x1176x626 mm

Peso neto

214 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

100 mm P

Capacidad total depósito

~35 kg / ~56 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)

65 - 75 W

Presión de funcionamiento (bar)

3 bar

CARACTERÍSTICAS

- Cámara de combustión en acero de alto espesor
- Puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Depósito hermético
- Cajón de ceniza extraíble
- Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, excluible
- Bujía de cerámica
- Circulador con control PWM
- Seguridad térmica y de presión
- Válvula de seguridad 3 bar
- Vaso de expansión
- Salida de aire
- Transductor de presión con visualización en pantalla
- Amplia visión de fuego
- Salida para la descarga de humos: posterior
- **Inovador sistema adaptativo para la regulación y el mantenimiento constantes del aire de combustión en el tiempo**

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado



NEGRO LCD


OPCIONAL



Modulo WiFi "Etiqueta negra" (App "Total Control 2.0")

Código

9278451



Kit tarjeta expansión instalación

9278286



DIADEMA IDRO^{EVO}


Termoestufa de pellet

ECODESIGN

A+ | 28,0 kW-N | 24,1 kW-H₂O | 803 m³



EXTRAFLAME • DIADEMA IDRO EVO

Color	Código
 Burdeos	1276804

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

8,0 - 28,0 kW-N

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

6,0 - 24,1 kW-H₂O

Rendimiento (mín-máx)

90,7 - 90,9 %

Consumo horario (mín-máx)

1,9 - 6,4 kg/h

Dimensiones (LxAlxA)

619x1304x698 mm

Peso neto

257 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

120 mm P

Capacidad total depósito

~ 53 kg / ~84 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)

100 - 120 W

Presión de funcionamiento (bar)

2,5 bar

CARACTERÍSTICAS

- Cámara de combustión en acero de alto espesor
- Puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Cajón de ceniza extraíble
- Sin ventilación
- Brasero autolimpiante
- Bujía de cerámica
- Seguridad térmica y de presión
- Válvula de seguridad 3 bar
- Vaso de expansión
- Salida de aire
- Transductor de presión con visualización en pantalla
- Amplia visión de fuego
- Manilla ergonómica
- Salida para la descarga de humos: posterior


SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO

Telemando de 9 teclas

PANTALLA LCD




OPCIONAL



Modulo WiFi "Etiqueta blanca" (App "Total Control")

Código

9278442



Kit tarjeta expansión instalación

9278286



DIADEMA ACS IDRO


Termoestufa de pellet con **kit agua sanitaria incluido**

ECODESIGN

A+ | 28,4 kW-N | 25,2 kW-H₂O | 815 m³



EXTRAFLAME • DIADEMA ACS IDRO

Color	Código
 Burdeos	1276852

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (mín-máx)

6,7 - 28,4 kW-N

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

5,4 - 25,2 kW-H₂O

Rendimiento (mín-máx)

95,9 - 90,5 %

Consumo horario (mín-máx)

1,5 - 6,5 kg/h

Dimensiones (LxAlxA)

619x1304x689 mm

Peso neto

259 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

120 mm P

Capacidad total depósito

~ 48 kg / ~76 ℓ

Absorción eléctrica (mín-máx)

100 - 120 W

Presión de funcionamiento (bar)

2,5 bar

CARACTERÍSTICAS

- Cámara de combustión en acero de alto espesor
- Puerta del hogar y brasero de fundición
- Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
- Cajón de ceniza extraíble
- Sin ventilación
- Brasero autolimpiante
- Bujía de cerámica
- Tarjeta de expansión de serie
- Seguridad térmica y de presión
- Válvula de seguridad 3 bar
- Vaso de expansión
- Salida de aire
- Transductor de presión con visualización en pantalla
- Amplia visión de fuego
- Manilla ergonómica
- Salida para la descarga de humos: posterior

SUMINISTROS DE SERIE



TELEMANDO

Telemando de 9 teclas

PANTALLA LCD




OPCIONAL



Modulo WiFi "Etiqueta blanca" (App "Total Control")

Código

9278442



Kit tarjeta expansión instalación

9278286

